ASUS Transformer Pad
Priročnik za uporabo

TF300T/ TF300TG/ TF300TL

Polnjenje baterij

Pred odhodom na daljšo pot preverite, če ste baterijo in rezervne baterije temeljito napolnili. Ne pozabite, da vaš napajalni adapter polni baterije le v primeru, ko je priključen na računalnik in AC kabel. Ne pozabite, da je polnjenje baterij daljše v primeru, ko je ASUS Transformer Pad v uporabi.

Pred prvo uporabo baterijo napolnite do konca (polnjenje traja do 8 ur).

Varnostni ukrepi na letalu

Če želite uporabiti ASUS Transformer Pad na letalu se obrnite na vaše letalsko podjetje. Večina letalskih podjetij omejuje uporabo elektronskih naprav. Večina letalskih podjetij bo dovolila uporabo elektronskih naprav samo med letenjem, ne pa med vzletanjem in pristajanjem.

Obstajajo tri vrste letaliških varnostnih naprav: Rentgenska naprava (uporabljena na predmetih, ki so postavljeni na tekoči trak), magnetni detektorji (uporabljeni na ljudeh, ki gredo skozi varnostni pregled) in magnetne palice (ročne naprave za pregled ljudi in posameznih predmetov). Svoj ASUS Transformer Pad lahko spustite skozi rentgenske naprave na letališčih. Vendar tega ASUS Transformer Pad ne spustite skozi magnetne detektorje na letališču in ga ne izpostavljajte magnetnim stenam.

Kazalo

Polnjenje baterij 1
Varnostni ukrepi na letalu 1
Kazalo 2
Vsebina pakiranja 5
Vaš ASUS Transformer Pad 6
Polnjenje ASUS Transformer Pad 10
Namestitev in odstranitev kartice microSD 11
Vklop ASUS Transformer Pad 12
Izklop ASUS Transformer Pad 12
Postavitev v način mirovanja ASUS Transformer Pad 12
Prisilna zaustavitev ASUS Transformer Pad 12
Zaustavitev ASUS Transformer Pad 12
Osnovno 13
Odklepanje ASUS Transformer Pad-a 13
Način hitrega fotoaparata 13
Začetni zaslon 14
Zaklep usmerjenosti zaslona 15
Nadzor zaslona na dotik 16
Upravljanje programov 18
Upravitelj opravil 21
File Manager (Upravitelj datotek) 22
Play Store 25
Nastavitve 27
Upravljanje napajanja 31
ASUSova baterija 31
Glasba 32
Play Music 32
Image(ISlike) 34
Galerija 34
Fotoaparat 38

Mail (Pošta) 40
E-pošta 40
Gmail 42
Reading (Branje) 43
MyLibrary 43
Locating(Določanje položaja) 46
Mesta in Zemljevid 46
Pisarna 47
Polaris® Office 47
Sharing (Skupna raba) 51
MyNet 51
MyCloud 55
Varnost 65
App Locker (Zaklep aplikacij) 65
App Backup (Varnostno kopiranje aplikacij) 66
SuperNote 68
ASUS Pad PC Suite 73
ASUS Webstorage (Spletna shramba ASUS) 73
ASUS Sync (Sinhronizacija ASUS) 74
Vse o mobilni priklopni postaji za ASUS Transformer Pad (po izbiri) ... 76
Mobilna priklopna postaja za ASUS Transformer Pad 76
Posebne funkcije tipkovnice 79
Namestitev tabličnega računalnika ASUS Transformer Pad na priključno postajo 81
Odstranjevanje tabličnega računalnika ASUS Transformer Pad s priključne postaje 82
Polnjenje tabličnega računalnika ASUS Transformer Pad na priključni postaji 83
Namestitev in odstranitev kartice SD 84
Deklaracije in varnostne izjave 85
Izjava komisije za zvezne komunikacije 85
Informacija o izpostavljenosti RF (SAR) 85

Predpisi IC....86
Izjava o izpostavljenosti sevanju IC....87
Označitev CE opozorila....88
Zahteve za varno napajanje....88
Recikliranje/vračilo ASUS....88
Informacije o avtorskih pravicah....90
Omejitev odgovornosti....90

Vsebina pakiranja

	
ASUS Transformer Pad	Polnilnik USB
Uporabniški priročnik	Kabel za priklop USB
	
Mobilna priklopna postaja za ASUS Transformer Pad (po izbiri)	Garancijska kartica

- Če opazite, da je katerikoli od spodnjih elementov poškodovan ali manjka, stopite v stik s prodajalcem.
- Električni vtič, ki je priložen, se razlikuje glede na državo ali regijo.
- Mobilna priklopna postaja za ASUS Transformer Pad je na voljo ločeno. Za več podrobnosti o uporabi mobilne priklopne postaje glejte razdelek **Vse o mobilni priklopni postaji za ASUS Transformer Pad (po izbiri).**

Vaš ASUS Transformer Pad

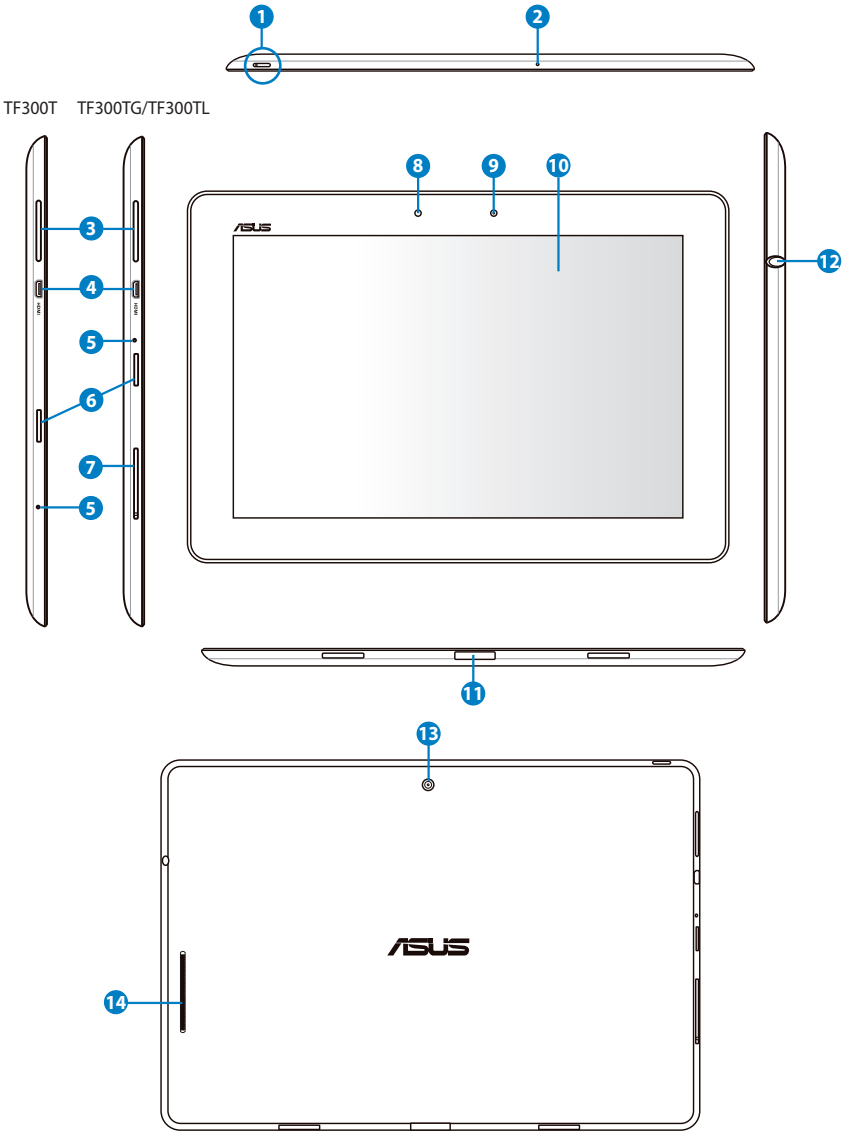

1 Gumb za vklop/izklop

Za vklop računalnika ASUS Transformer Pad pritisnite gumb za vklop/izklop ter ga držite eno sekundo in pol.

Ko se ASUS Transformer Pad napaja, pritisnite gumb za vklop/izklop, da računalnik preide v ali iz načina mirovanja.

Pritisnite gumb za vklop/izklop in ga držite pol sekunde, da se prikaže pogovorno okno za zaustavitev, nato pa tapnite **OK (V redu)**.

Indikator napolnjenosti baterije (dvobarven)

Sveti zatemnjeno: polnilnik ni priključen na ASUS Transformer Pad.

SVETI zeleno: Baterija je polna.

SVETI oranžno: ASUS Transformer Pad je v stanju polnjenja baterije.

2 Mikrofon (vgrajen)

Vgrajeni mono mikrofon lahko uporabljate za video konference, glasovna narekovanja ali za enostavno snemanje zvoka.

3 Tipka za glasnost

Ta gumb pritisnite, da povečate/zmanjšate glasnost sistema.

Hkrati pritisnite tipko za zmanjšanje glasnosti in gumb za vklop, če želite posneti privzeti posnetek zaslona.

4 Vrata micro-HDMI

Kabel micro-HDMI vstavite v ta vhod, da povežete napravo visoko-definicijskega večpredstavnostnega vmesnika (HDMI).

5 Gumb Ponastavi

Če se sistem neha odzivati, s sponko za papir pritisnite gumb za ponastavitev, da se ASUS Transformer Pad ponovno zažene.

Če računalnik ugasnete na silo, lahko izgubite podatke. Močno vam priporočamo, da pomembne podatke stalno varnostno kopirate.

6 Reža za kartico mikro SD

V režo vstavite kartico mikro SD.

7 Reža za kartico SIM (model TF300TG/ TF300TL)

V to režo vstavite kartico SIM/LTE 3G.

Z izravnano sponko za papir pritisnite v odprtino poleg reže za kartico SIM, da izvržete pladenj za kartico.

8 Svetlobni senzor

Svetlobni senzor zazna količino svetlobe v vašem okolju in samodejno prilagodi svetlost zaslona za boljši prikaz.

9 Vgrajena sprednja kamera

Z vgrajeno kamero lahko zajemate slike in video posnetke ter imate konferenco ali uporabljate drugo interaktivno aplikacijo.

10 Zaslon na dotik

Na dotik ob.utljiv zaslon vam omogo.a upravljanje z ASUS Transformer Padom z do deset prsti.

11 Vrata za priklop

- Napajalni adapter vstavite v ustrezen vhod za napajanje ASUS Transformer Pad in polnjenje notranje baterije. Da preprečite poškodbe ASUS Transformer Pad in baterije, vedno uporabljajte priloženi napajalni adapter.
- Kabel za priklop USB povežite z računalnikom ASUS Transformer Pad in drugim sistemom (prenosnik ali namizni računalnik) za prenos podatkov.
- ASUS Transformer Pad priklopite na mobilno sidrišče za zunanje lastnosti, vključno s tipkovnico, sledilno ploščico in vmesnikom USB.

12 Kombinirani izhod za slušalke in vhod za mikrofon

Kombinirani stereo priključek (3,5 mm) zvočni izhodni signal ASUS Transformer Pad povezuje z zvočniki z ojačevalcem ali s slušalkami. Uporaba tega priključka samodejno onemogoči vgrajene zvočnike. Pri funkciji vhoda za mikrofon vtič podpira SAMO mikrofon s slušalko.

Priključek je namenjen tudi za priklop mikrofona za glasovne nareke ali enostavne zvočne posnetke.

Pri funkciji vhoda za mikrofon priključek najbolje podpira mikrofone s slušalko ASUS.

13 Vgrajena hrbtna kamera

Z vgrajeno kamero lahko zajemate slike in video posnetke ter imate konferenco ali uporabljate drugo interaktivno aplikacijo.

14 Avdio zvočniki

Vgrajeni stereo sistem zvočnikov vam omogoča, da slišite zvok brez dodatnih naprav. Zvočne možnosti nadzoruje program.

Polnjenje ASUS Transformer Pad

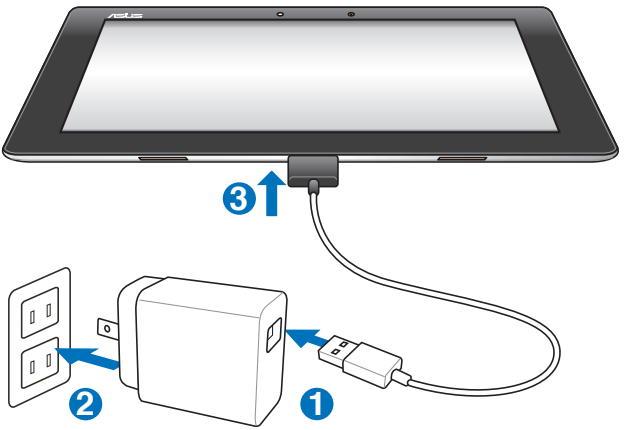

- Uporabljajte le napajalni adapter, ki ga dobite skupaj z napravo. Uporaba drugega adapterja lahko vašo napravo poškoduje.
- S priloženim napajalnikom in kablom za priklop USB priklopite računalnik ASUS Transformer Pad v vtičnico, kar je najboljši način za polnjenje računalnika.
- Priključek s 40 nožicami mora biti popolnoma vstavljen v računalnik ASUS Transformer Pad.
- Območje vhodne napetosti med stensko vtičnico in tem adapterjem je AC 100 V – 240 V, izhodna napetost tega adapterja pa je 15V, 1,2 A.
- Vtikači se od države do države razlikujejo.

- Pred prvo uporabo baterijo napolnite do konca (polnjenje traja do 8 ur).
- ASUS Transformer Pad mora biti izključen, preden ga začnete polniti prek vrat USB na računalniku.
- Polnjenje preko vhoda USB lahko traja dlje.
- Če računalnik nima dovolj moči za polnjenje računalnika ASUS Transformer Pad, uporabite stensko vtičnico.

Namestitev in odstranitev kartice microSD



Za namestitev kartice microSD:

1. Kartico vstavite v režo za kartico microSD na levi strani računalnika ASUS Transformer Pad.
2. Kartico potisnite v režo povsem do konca, dokler se popolnoma ne prilega.

Kartica microSD se prilega samo v eni smeri in pri pravilni vstavitvi povsem gladko sede v režo. Kartice v režo NE vstavljajte na silo.

Za odstranitev kartice microSD

1. Tapnite ikono kartice microSD v spodnjem desnem kotu in tapnite , da boste lahko varno odstranili kartico microSD.
2. Kartico nekoliko pritisnite, da izskoči.

Vklop ASUS Transformer Pad

Za vklop ASUS Transformer Pad:

Pritisnite in zadržite gumb za vklop/izklop približno eno sekundo in pol (1,5).

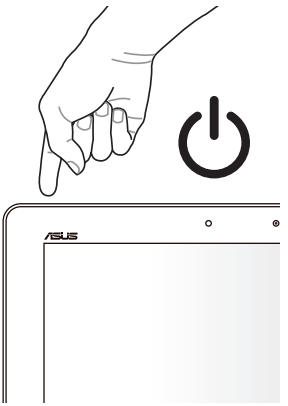

Izklop ASUS Transformer Pad

Postavitev v način mirovanja ASUS Transformer Pad

Za postavitev v način mirovanja ASUS Transformer Pad:

Ko je ASUS Transformer Pad vklopljen, enkrat pritisnite gumb za vklop/izklop.

Prisilna zaustavitev ASUS Transformer Pad

Za prisilno zaustavitev ASUS Transformer Pad:

Če se ASUS Transformer Pad ne odziva, pritisnite in zadržite gumb za vklop/izklop vsaj osem (8) sekund.

Zaustavitev ASUS Transformer Pad

Za zaustavitev ASUS Transformer Pad:

Pritisnite gumb za vklop/izklop in ga držite štiri (4) sekunde, ko se prikaže pogovorno okno, pa tapnite **OK (V redu)**.

Prisilna zaustavitev sistema lahko povzroči izgubo podatkov. Redno ustvarjate varnostne kopije svojih podatkov.

Osnovno

Odklepanje ASUS Transformer Pad-a

Tapnite in povlecite **ikona za zaklep** izven kroga k **ikona za odklep**.

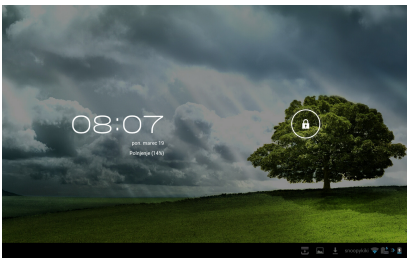

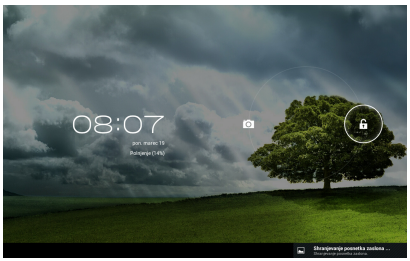

Način hitrega fotoaparata

Tapnite in povlecite **ikona za zaklep** izven kroga k **ikona kamere**.

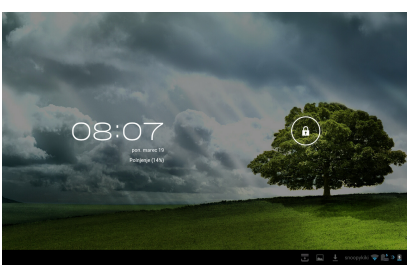

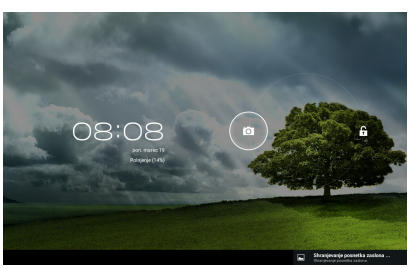

Začetni zaslon

Odpri besedilno iskanje Google

Odpri glasovno iskanje Google

Prikaz lokalnih vremenskih informacij. Tapnite za urejanje nastavitev vremenskih sličic, lokacije in posodobitev frekvenc.

Meni programov tabličnega računalnika

Pomikanje po strani začetnega zaslona

Bližnjice

Prikaz nedavno uporabljenih aplikacij

Vrnitev na začetni zaslon

Vrnitev na prejšnji zaslon

Področje z obvestili in nastavitve

Prikaz lokalnega datuma

Prikaz e-poštnega nabiralnika Tapnite za prvo konfiguracijo e-poštnega računa, nato pa tapnite za prebiranje neprebrane pošte v mapi "Prejeto".

Začetni zaslon se bo morda posodabljal in spreminjal skupaj z OS Android.

Zaklep usmerjenosti zaslona

Zaslon ASUS Transformer Pad privzeto samodejno spremeni usmerjenost iz načina Pokrajina v način Portret ali obratno glede na to, kako držite ASUS Transformer Pad.

Če želite onemogočiti funkcijo samodejnega obračanja zaslona, sledite naslednjim korakom:

1. Za dostop do programov tabličnega računalnika tapnite desni zgornji kot začetnega zaslona.
2. Tapnite **Nastavitve** > **Prikaz**.
3. Tapnite, če želite preklicati **Samodejno zasuči zaslon**.

Samodejno obračanje zaslona lahko omogočite/onemogočite tudi v **ASUS Quick Settings (Hitre nastavitve ASUS)**. Za več podrobnosti glejte razdelek **Settings (Nastavitve)**.

Nadzor zaslona na dotik

Enojni tap

- Enojni tap zaslona na dotik vam omogoča izbiro želenega elementa ali aktivacijo programi.
- Če enkrat tapnete možnost **File Manager (Upravitelj datotek)**, lahko odprete in izbirate med možnostmi **Kopiraj**, **Izreži**, **Delete (Izbriši)** ali **Rename (Preimenuj)** želene datoteke.

Tapni-in-pridrži

- Tapnite in pridržite aplikacijo, če jo (ali njeno bližnjico) želite povleči in spustiti na drugo stran začetnega zaslona.
- Tapnite in pridržite **Recent Apps Key (Tipka Nedavne Programi)** za zajem posnetkov zaslona. (Če želite omogočiti Posnetek zaslona, pojdite na Nastavitve > ASUS customized setting (Nastavitve po meri ASUS))
- Tapnite in pridržite datoteko v **Galerija** za vstop v način izbire.

Povečevanje

Pomaknite dva prsta narazen ali skupaj, če želite približati ali oddaljiti pogled slike v **Galerija**, **Zemljevid** ali **Mesta**.

Premikanje

Z enim prstom povlecite naprej ali nazaj za pomikanje po domačih zaslonih, po različnih slikah v aplikaciji **Galerija** ali po straneh v **MyLibrary (Moja knjižnica)** in **SuperNote (Super beležka)**.

Vnašanje, vstavljanje, izbiranje in kopiranje besedila

Ko ASUS Transformer Pad ni v polnilni postaji, se tipkovnica na plošči prikaže, ko tapnete katero koli vrstico za vnos besedila ali urejevalnik besedil. Pod možnostjo Google Text Search (Iskanje besedila Google) v zgornjem levem kotu vnesite v vrstico spletnega brskalnika za iskanje po spletu in tabličnem računalniku ali za zagon programov.

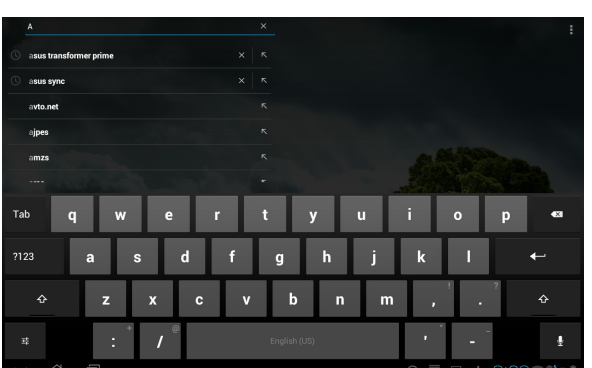

Ko vnesete besedilno iskanje Google, tapnite besedilo, ki ste ga pravkar vnesli, da se prikaže točka vnosa. Premikajte se, tako da točko povlečete ali pa tapnete prostor, kamor bi radi vstavili besedo ali črko.

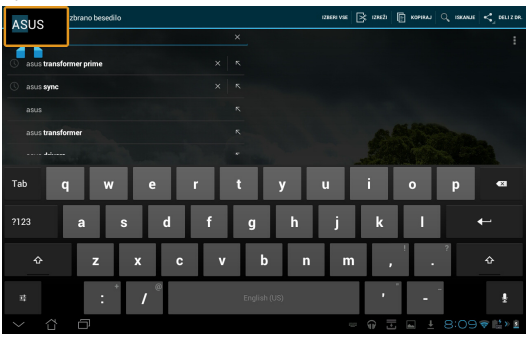

Dvakrat tapnite ali držite besedilo, če ga želite izrezati ali kopirati. Izbirni jeziček lahko premikate in tako razširite ali skrčite obseg izbranega besedila.

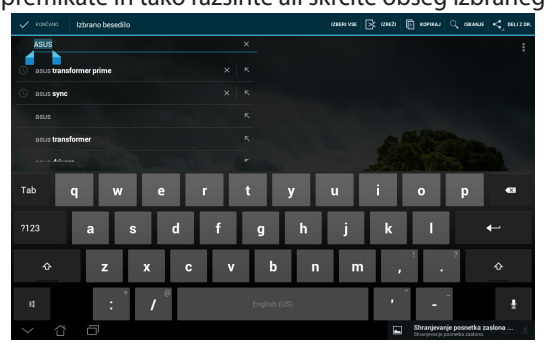

Tapnite ali pridržite želeno besedilo na spletni strani in n vrhu zaslona se prikaže orodna vrstica. Besedilo lahko kopirate, delite, izberete, po njem iščete ali izbran odsek poiščete na spletu.

Upravljanje programov

Bližnjica do programa

Na začetnem zaslonu ASUS Transformer Pad lahko ustvarite bližnjice do najljubših programov.

1. Za dostop do programov tabličnega računalnika tapnite desni zgornji kot začetnega zaslona.
2. V **Programi** tapnite in držite želeni program, da se odpre začetni zaslon.
3. Program povlecite in postavite na želeno stran začetnega zaslona.

Informacije o programu

Med ustvarjanjem bližnjice za program si lahko ogledate podrobne informacije o programu. Ko na začetnem zaslonu držite program iz menija programov, se na zgornjem delu strani začetnega zaslona prikažejo **Informacije o programu**. Program, ki ga držite še naprej vlecite do **Informacij o programu** za prikaz podrobnih informacij.

Odstranjevanje programa iz začetnega zaslona

V začetnem zaslonu ASUS Transformer Pad lahko odstranite bližnjice do programov.

1. V začetnem zaslonu tapnite in držite program. V zgornjem delu strani začetnega zaslona se bo prikazala možnost **Odstrani**.
2. Povlecite aplikacijo za **Odstrani**.

Mapa programov

Ustvarite mape in tako organizirajte svoje programi in bližnjice na začetnem zaslonu ASUS Transformer Pad.

Za ustvarjanje mape aplikacije:

1. Na začetnem zaslonu tapnite in povlecite program ali bližnjico eno na drugo. Prikaže se mapa.
2. Tapnite novo mapo in tapnite **Neimenovana mapa**, da preimenujete mapo.



Zadnji programi

Na levi plošči začetnega zaslona so prikazani zadnji uporabljeni programi. Na seznamu Zadnjih programov boste našli podrobne informacije in programe upravljali.

Za urejanje nedavnih aplikacij:

1. Tapnite ikono **Zadnji programi** v spodnjem levem kotu začetnega zaslona.

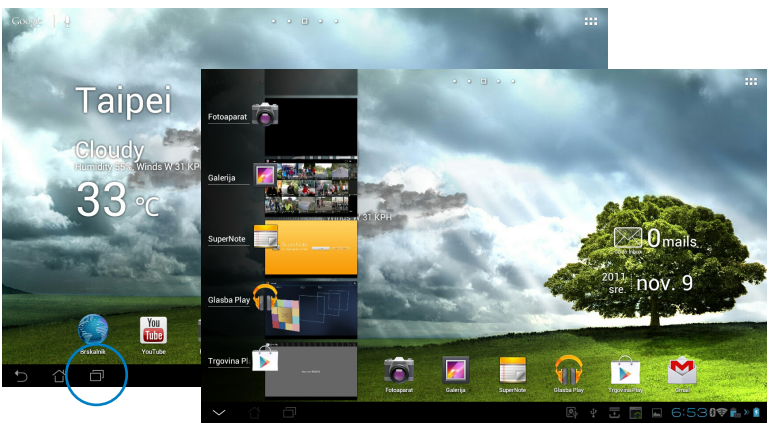

2. Storite slednje:
   - Povlecite navzgor in navzdol po seznamu, da si ogledate **Zadnje programe**. Če želite s seznama odstraniti enega od zadnjih uporabljenih programov, ga povlecite levo ali desno.
   - Za prikaz menija tapnite in držite enega od zadnjih programov. Izberite program, da ga odstranite s seznama ali za prikaz informacij o programu.

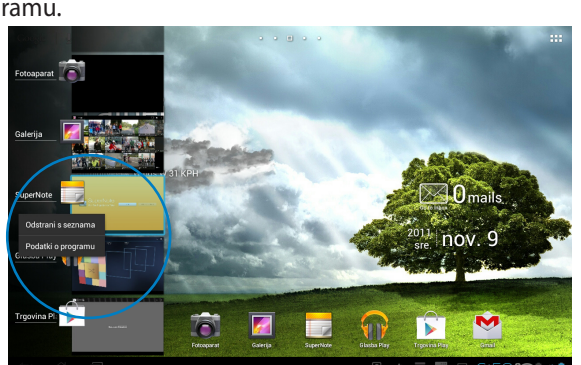

Upravitelj opravil

Pripomoček ASUS prikaže seznam trenutno zagnanih pripomočkov in aplikacij ter odstotke njihove uporabe na ASUS Transformer Pad.

Za uporabo upravitelja opravil:

1. Za dostop do programov tabličnega računalnika tapnite desni zgornji kot začetnega zaslona.
2. Tapnite **Pripomočki** za prikaz menija s pripomočki.
3. Tapnite in pridržite **ASUS Task Manager (Upravitelj opravil ASUS)**. Na začetnem zaslonu se bo prikazalo polje ASUS Task Manager (Upravitelj opravil ASUS).

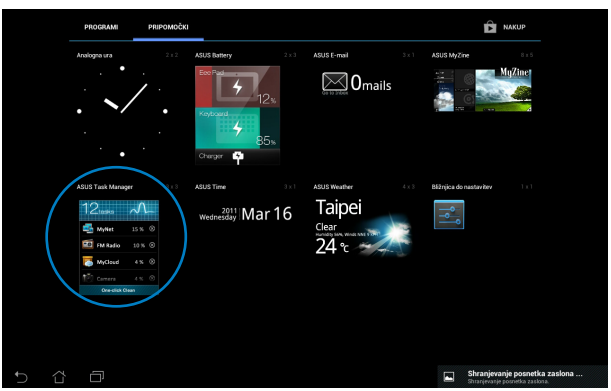

4. Tapnite in pridržite pripomoček, če želite prikazati označbe za povečevanje. Povlecite gor ali dol, da se prikaže celoten seznam opravil.
5. Tapnite ikone **x** na desni strani opravil, da zaprete opravilo. Tapnite **One-click Clean (Čiščenje z enim klikom)**, da zaprete vsa opravila v teku.





File Manager (Upravitelj datotek)

Upravitelj datotek vam omogoča enostavno iskanje in upravljanje podatkov bodisi v notranjem pomnilniku ali na priključenih zunanjih napravah za shranjevanje.

Za dostop do notranjega pomnilnika:

1. Za dostop do programov tabličnega računalnika tapnite desni zgornji kot začetnega zaslona.
2. V **Programi** tapnite **File Manager (Upravitelj datotek)**, da se pomaknete v **My Storage (Moje shranjevanje)**.

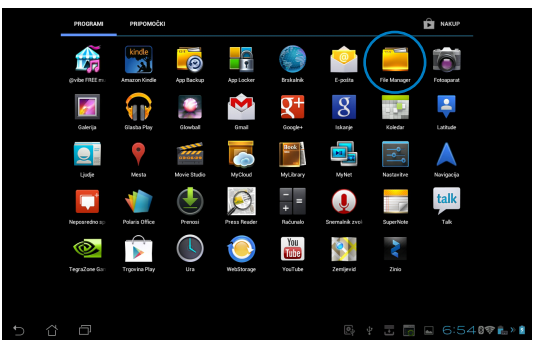

3. Notranji pomnilnik (/sdcard/) in druge priključene zunanje naprave za shranjevanje (/Removable/) so prikazane na levem zaslonu. Tapnite izvorno ikono na levi strani, da prikažete seznam vsebine. Izberite vir, tako da tapnete za ogled vsebine.

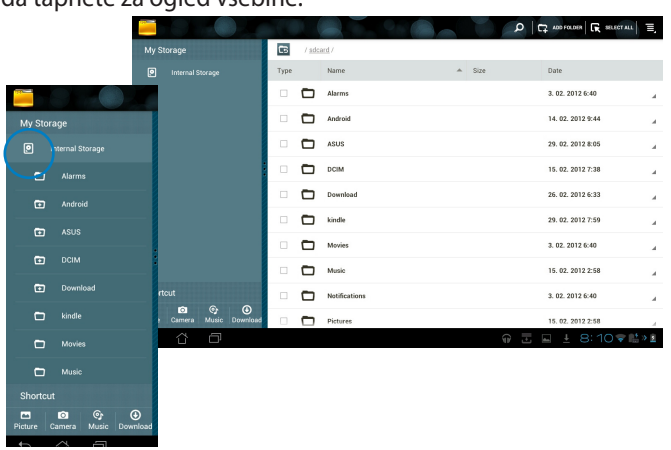

4. Tapnite ikono mape **Return (Vrnitev)** za vrnitev v korenski imenik **My Storage (Moja shramba)**.

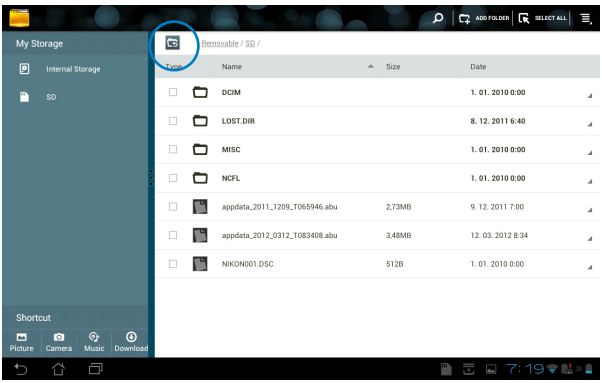

Neposreden dostop do zunanjih naprav za shranjevanje

1. Tapnite ikono USB ali kartice SD v spodnjem desnem kotu.
2. Tapnite ikono mape v pojavnem obvestilnem polju.

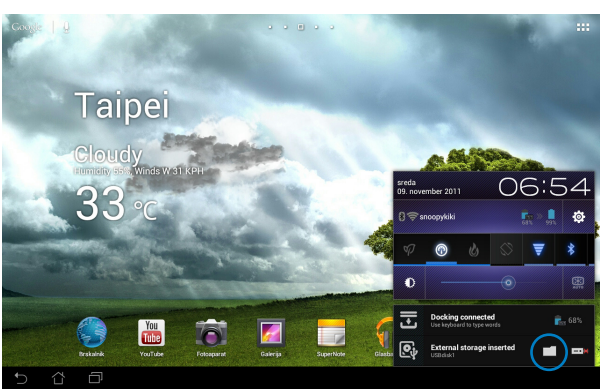

3. Prikaže se vsebina zunanje naprave za shranjevanje (/Removable/XXX).

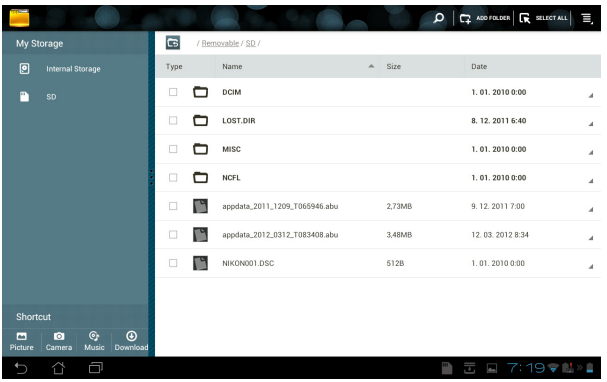

Kopiranje, izrezovanje in brisanje datotek ter skupna raba datotek:

Označite datoteko in tapnite akcijsko ikono v orodni vrstici zgoraj desno. Ali pa označite datoteko in jo povlecite in spustite, kamor želite.

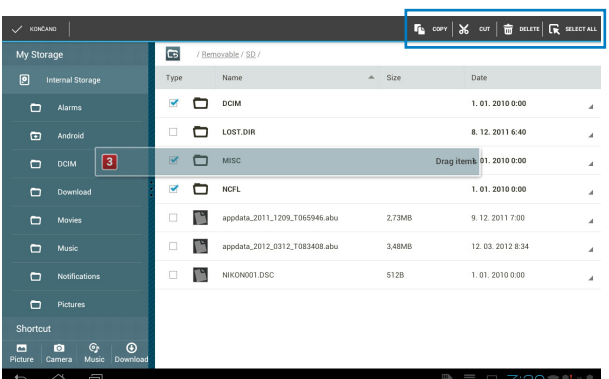

Play Store

Play Store nudi najnovejše aplikacije, igre, filme ali e-knjige, ki jih lahko prenesete in namestite na naprave Android, kot je ASUS Transformer Pad.

Za dostop do Play Store uporabite obstoječi račun Google. Če nimate računa Google, ustvarite novega.

Za podrobnosti o nastavitvi računa Google (Gmail) s pomočjo ASUS Transformer Pad glejte razdelek **Gmail**.

Za dostop do Play Store:

1. Za dostop do programov tabličnega računalnika tapnite desni zgornji kot začetnega zaslona.
2. V **Programi** tapnite ikono **Play Store** .
3. Če imate račun Google, za nadaljevanje tapnite **Obstoječ**. V nasprotnem primeru tapnite **Nov** in ustvarite svoj račun Google.

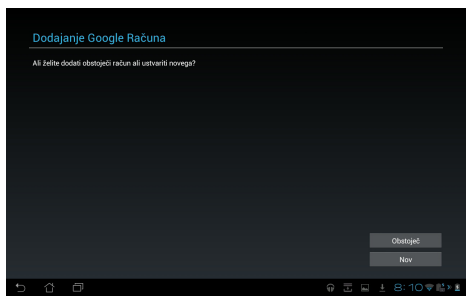

4. Vnesite svoj **e-pošta** in **Geslo** in kliknite **Prijava**, če že imate račun.

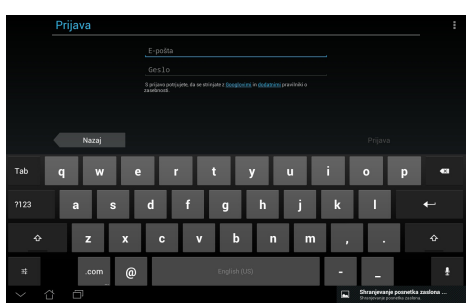

5. Zdaj lahko prenašate in nameščate aplikacije s Play Store.

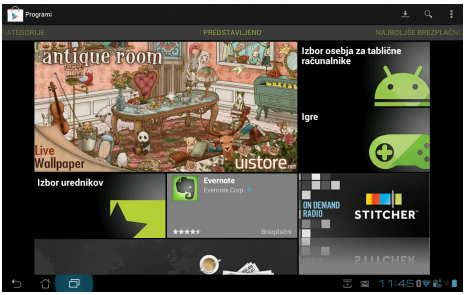

Nekatere programi so brezplačne, nekatere pa zahtevajo plačilo s kreditno kartico.

Prenesite najnovejšo različico predvajalnika Adobe Flash Player, različica 11.1.112.60, za naprave ICS.

Izbrisanih aplikacij ne morete obnoviti, lahko pa se z istim računom prijavite in jih ponovno prenesete.

Nastavitve

Na nastavitvenem zaslonu lahko konfigurirate nastavitve ASUS Transformer Pad-ja, vključno z **Brezžične in omrežne povezave**, **Naprava**, **Osebno** in **Sistem**.Tapnite zavihke na levi za preklapljanje med zasloni in prilagajanje konfiguracij.

Obstajata dva načina za vstop v zaslon z **Nastavitve**.

Iz menija z aplikacijami

Tapnite **Nastavitve** za prikaz menija z nastavitvami.

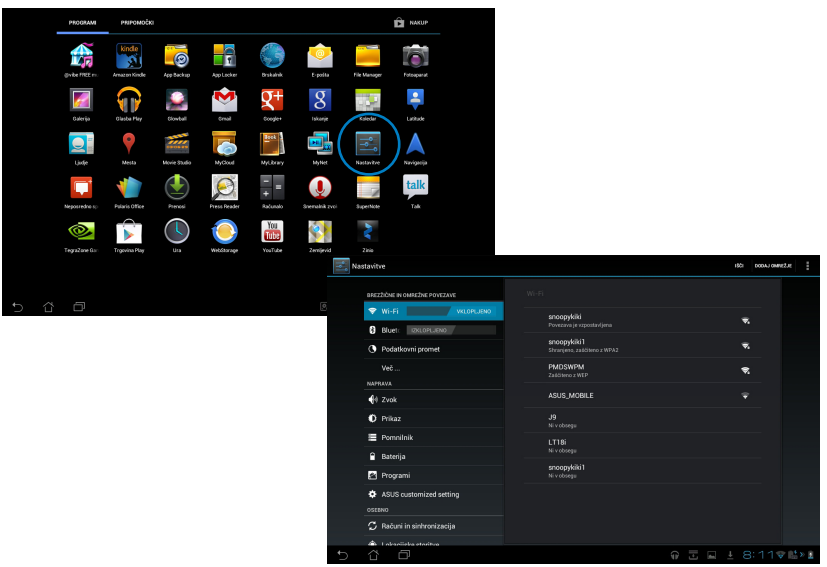

V **ASUS Quick Setting (ASUSova hitra nastavitev)**:

Tapnite področje z obvestili v spodnjem desnem kotu. Zaslon **Quick Setting (Hitra nastavitev)** se bo pojavil na desni.

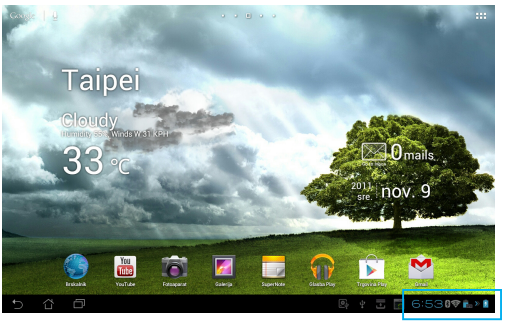

ASUSova plošča za prilagoditev Hitre nastavitve
Tapnite ikone posameznih programov, da omogočite ali onemogočite njihove funkcije.

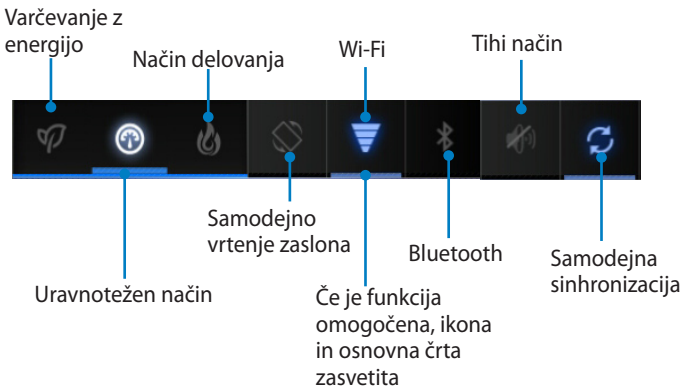

- Način Uravnoteženo [privzeti način]: Uravnoteži delovanje sistema in porabo energije.
- Način Delovanje: Maksimira delovanje sistema, vendar je poraba energije večja.
- Način varčevanja z energijo: Varčevanje z energijo

Podokna z obvestili

Podokna z obvestili se bodo prikazala pod oknom Quick Setting (Hitra nastavitev) za opozorila ali posodobitve v aplikacijah, prihajajočo e-pošto in stanje programov.

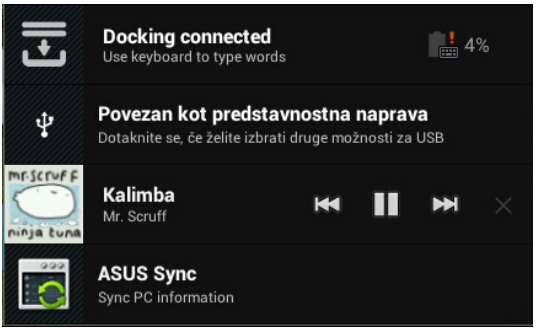

- Če želite s seznama odstraniti obvestilo o posodobitvi, ga povlecite levo ali desno.
- **ASUS Quick Setting (ASUSovo hitro nastavitev)** lahko omogočite ali onemogočite ter vklopite enostaven način, če izberete Nastavitve> ASUS Customized Setting (ASUSove nastavitve po meri) > Notification Panel (Podokno z obvestili).

Upravljanje napajanja

ASUSova baterija

Ta pripomoček prikazuje stanje posamezne baterije ASUS Transformer Pad-a in polnilne postaje s tipkovnico v odstotkih in barvah. Bolj kot so baterije napolnjene, svetlejše so barve.

1. Za dostop do programov tabličnega računalnika tapnite desni zgornji kot začetnega zaslona.
2. Tapnite **Pripomočki** za prikaz menija s pripomočki.
3. Tapnite in pridržite **ASUS Battery (Baterija ASUS)**. Na začetnem zaslonu se bo prikazalo polje ASUSova baterija.

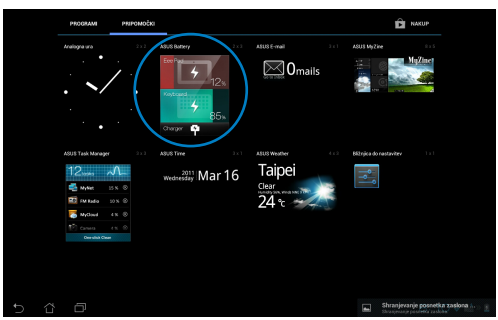



4. Stanje baterije je prikazano tudi v ASUSovi hitri nastavitvi in v podoknu z obvestili. Stanje baterije ASUS Transformer Pad-a in polnilne postaje je prikazano posebej. Ko je baterija skoraj izpraznjena, se barva ikone baterije spremeni iz modre v rdečo, zraven pa se pojavi klicaj. Zaslišalo se bo tudi zvočno opozorilo, ko bo stanje baterije nizko.

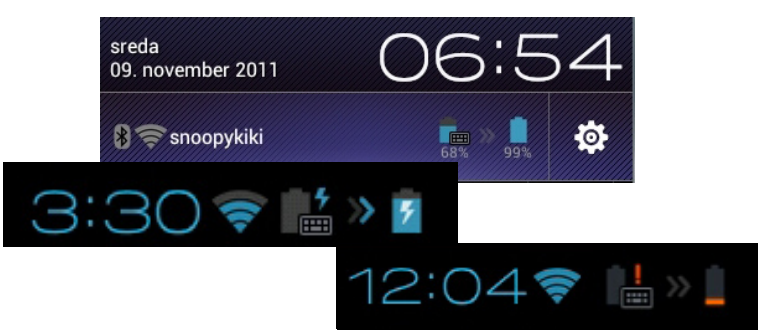

Glasba

Play Music

Tapnite **Play Music** na začetnem zaslonu za predvajanje glasbenih datotek. Ta aplikacija samodejno zbira in prikazuje vse glasbene datoteke, shranjene na ASUS Transformer Pad-u in na priključenih zunanjih napravah za shranjevanje.

Poslušate in predvajate lahko vse glasbene datoteke v naključnem vrstnem redu, ali pa si izberite želeni album.

Uporabite gumb na vrhu zaslona za razvrščanje ali hitro iskanje po glasbenih datotekah.

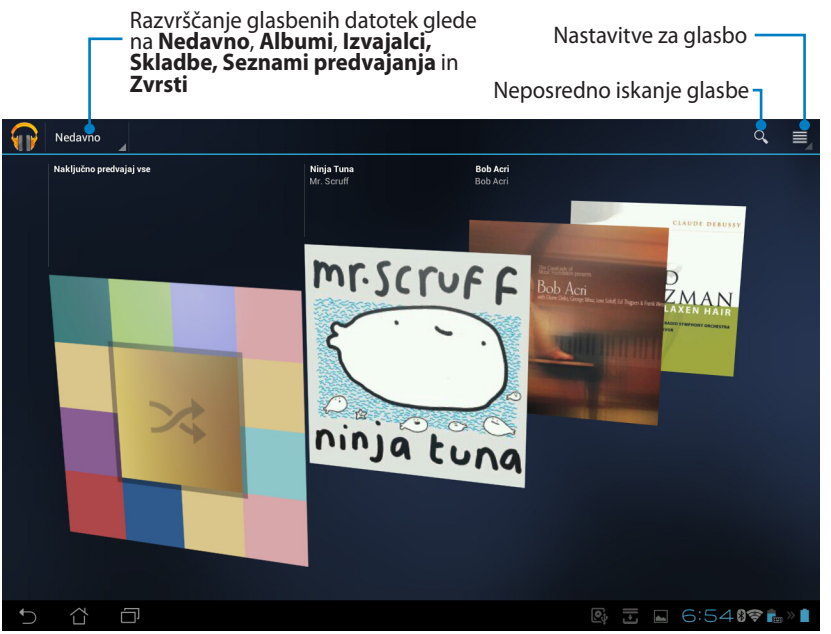

Kodek za zvok in video omogoča TF300T:
Dekodirnik (Decoder)
Kodek za zvok: AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(izboljšani AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linearni PCM, WMA 10, WMA brez izgube, WMA Pro LBR
Video Codec: H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8
(Kodeki za video)
Kodirnik (Encoder)
Audio Codec (Kodeki za zvok): AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB
Video Codec (Kodeki za video): H.263, H.264, MPEG-4

Image(ISlike)

Galerija

Tapnite **Galerija** na začetnem zaslonu za iskanje slikovnih ali video datotek. Ta aplikacija samodejno zbere in prikaže vse slikovne in video datoteke, ki so shranjene na vašem računalniku ASUS Transformer Pad.

Ogledate si lahko vse slike (kot diaprojekcijo), ali pa tapnete in izberete želeno sliko oz. videoposnetek.

Z gumbom na vrhu zaslona lahko datoteke razvrstite bo albumu, lokaciji, času, ljudeh ali oznakah.

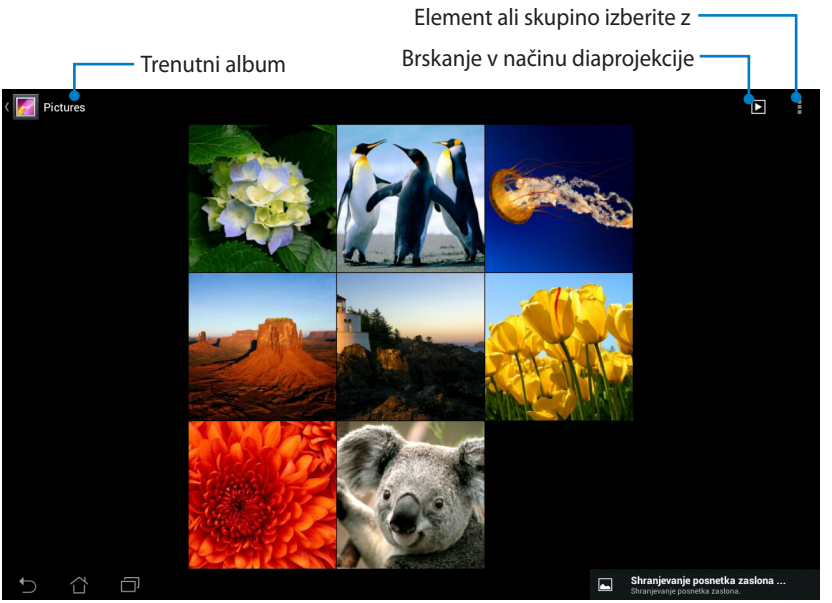

Skupna raba in brisanje albumov

Tapnite želeni album v galeriji in ga držite, dokler se na vrhu zaslona ne prikaže orodna vrstica. Izbrane albume lahko naložite, jih izbrišete ali daste v skupno rabo prek interneta.

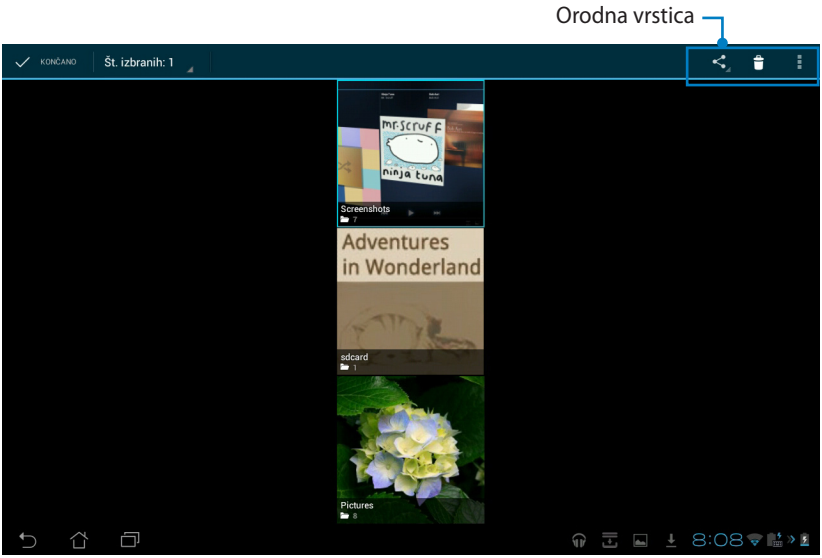

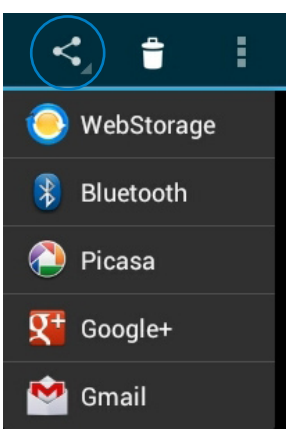

Izbrani album dajte v skupno rabo prek storitev, ki jih omogoča ASUS Webstorage, Bluetooth®, Picasa®, Google+® ali Gmail®.



Brisanje ali preklic izbranega albuma.

Skupna raba, brisanje in urejanje slik

Tapnite želeno sliko v galeriji in uporabite orodno vrstico v zgornjem desnem kotu za skupno rabo, brisanje ali urejanje izbrane slike.

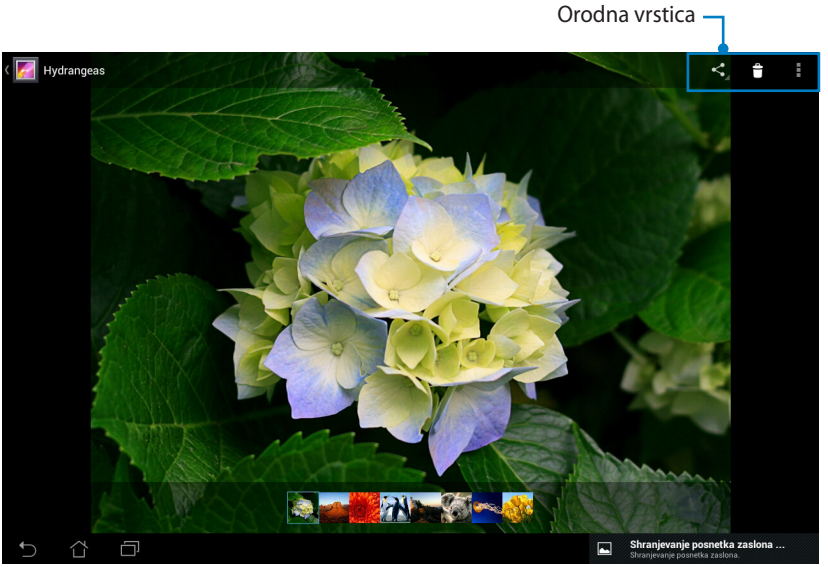



Izbrani album dajte v skupno rabo prek storitev, ki jih omogoča ASUS Webstorage, Bluetooth®, Picasa®, Google+® ali Gmail®.



Brisanje ali preklic izbrane slike.

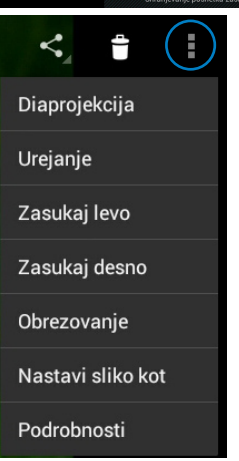

Pregled informacij o sliki in urejanje izbrane slike.

Datoteke, ki jo izbrišete, ne morete obnoviti.

Pripomoček Galerija

Pripomoček **Fotogalerija** omogoča takojšen dostop do najljubših fotografij ali albumov neposredno z začetnega zaslona.

1. Za dostop do programov tabličnega računalnika tapnite desni zgornji kot začetnega zaslona.
2. Tapnite **Pripomočki** za prikaz menija s pripomočki.
3. Tapnite in držite **Foto galerijo**. S polja pripomočka za galerijo se boste pomaknili na začetni zaslon in prikazalo se bo polje menija **Izberi slike**.
4. Izberite album ali sliko, ki ga/jo želite postaviti na začetni zaslon kot sličico.

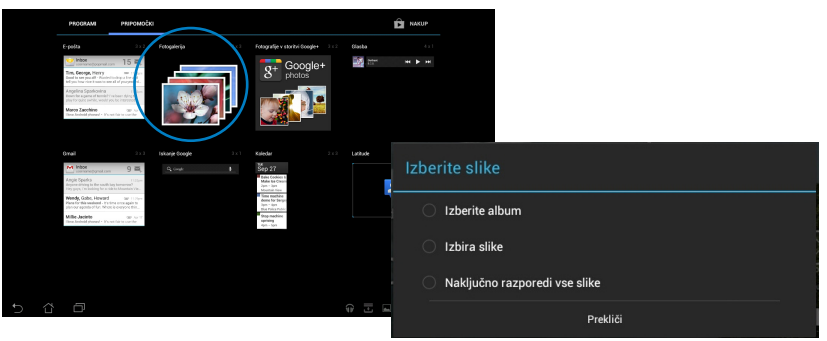

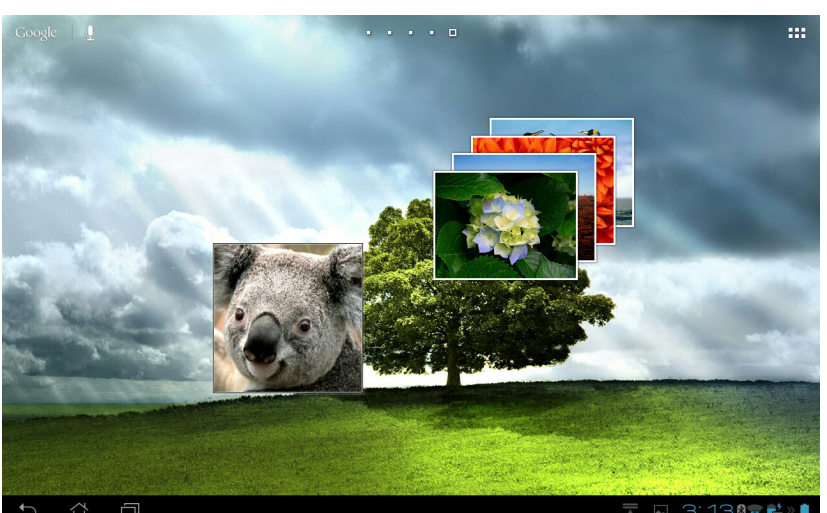

Fotoaparat

Tapnite **Fotoaparat** v meniju programov za zajem fotografij, videoposnetkov ali ustvarjanje panoramskih slik. Za zajemanje slik ali videoposnetkov lahko uporabite tako sprednjo kot tudi zadnjo kamero.

Slike se bodo samodejno dodale v aplikacijo **Galerija**.

Način fotoaparata

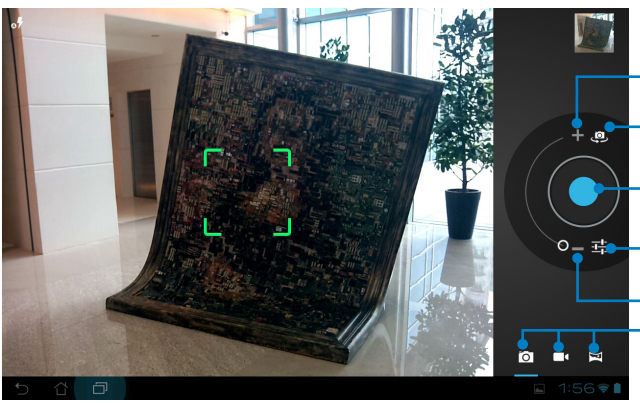

Video način

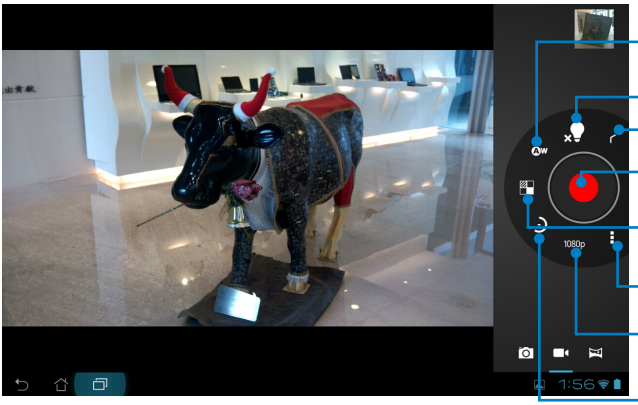

Panoramski način

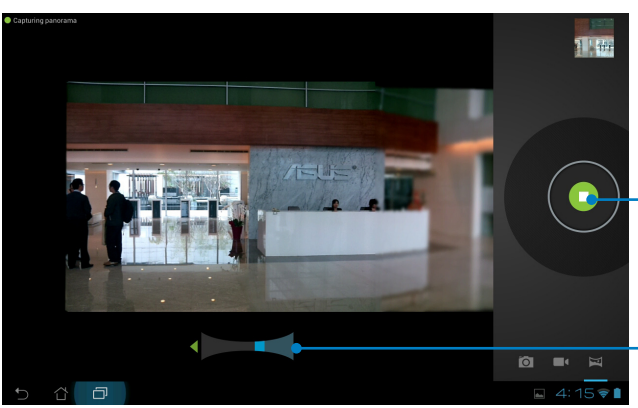

Panoramska slika

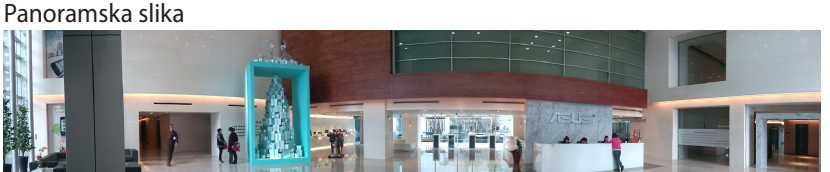

Mail (Pošta)

E-pošta

Aplikacija za e-pošto vam omogoča dodajanje več e-poštnih računov ter priročno brskanje in upravljanje e-pošte.

Nastavitev e-poštnega računa:

1. Tapnite E-pošta v **Programi**. Vnesite svoj **E-poštni naslov** in **Geslo**, nato pa tapnite **Naprej**.

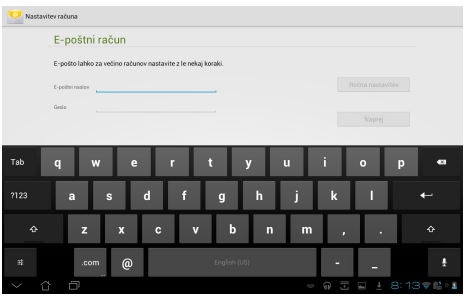

2. Počakajte, da ASUS Transformer Pad samodejno preveri nastavitve strežnika za odhajajočo pošto.

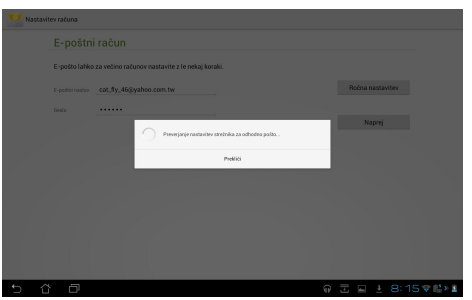

3. Konfigurirajte **Možnosti računa** in tapnite **Naprej**.

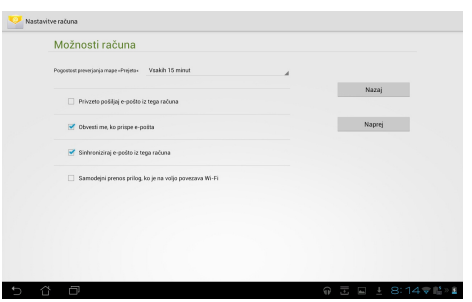

4. Poimenujte račun ter vnesite želeno ime, ki se bo prikazalo v odhodnih sporočilih. Tapnite **Naprej** za neposredno prijavo v e-poštni predal.

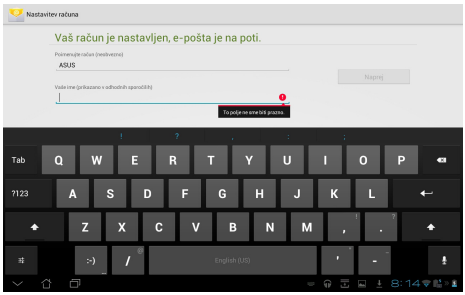

Dodajanje e-poštnih računov:

1. Tapnite E-pošto in se prijavite z računom, ki ste ga predhodno ustvarili.
2. Tapnite **Nastavitve** v zgornjem desnem kotu.



3. Prikažejo se vse lastnosti izbranega računa. Če želite dodati nov račun, tapnite **Dodaj račun** v zgornjem desnem kotu.

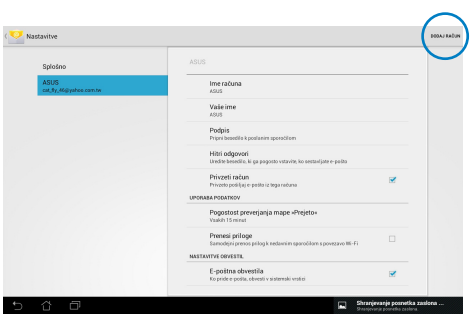

V aplikacijo **E-pošta** lahko vključite vse e-poštne račune.

Gmail

Gmail (Google mail) vam omogoča dostop do računa Gmail, prejemanje in sestavljanje e-pošte.

Nastavitev računa Gmail:

1. Tapnite Gmail v meniju **Programi**. Tapnite **Obstoječe** in vnesite svoja obstoječa **E-pošta** in **Geslo**, nato pa tapnite **Prijava**.

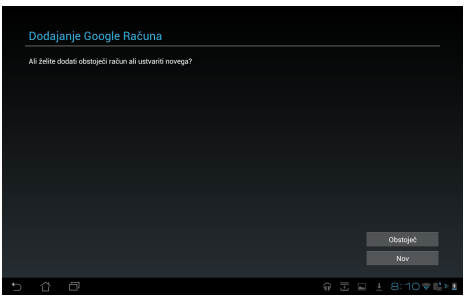

Če še nimate **Google Account (Računa Google)**, tapnite **Novo**.

2. Počakajte, medtem ko ASUS Transformer Pad komunicira s strežniki Google za nastavitev vašega računa.

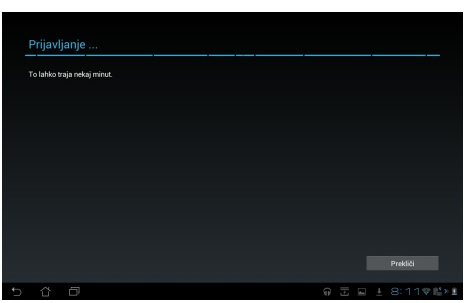

3. Račun Google lahko uporabljate tudi za varnostno kopiranje in obnovitev nastavitev in podatkov. Tapnite **Končano** za prijavo v Gmail

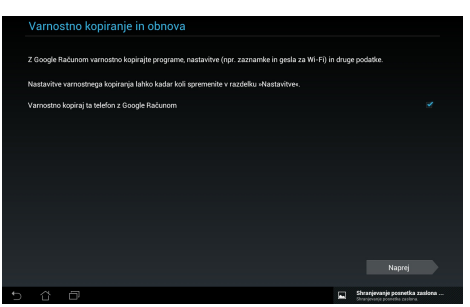

Če imate poleg Gmaila več drugih e-poštnih računov, uporabljajte aplikacijo **E-pošta** in prihranite čas, saj lahko dostopate do vseh e-poštnih računov hkrati.

Reading (Branje)

MyLibrary

MyLibrary je integrirani vmesnik za zbirko knjig. Za različne zvrsti lahko zgradite različne knjižne police. Kupljene e-knjige različnih založnikov se ravno tako postavijo na polico.

Za prenos dodatnih knjig se prijavite v omogočite @Vibe.

- MyLibrary podpira e-knjige v zapisu ePub, PDF in TXT.
- Če boste želeli odpreti nekatere e-knjige, boste morda potrebovali predvajalnik Adobe Flash®. Pred uporabo aplikacije MyLibrary (Moja knjižnica) prenesite predvajalnik Adobe Flash®.

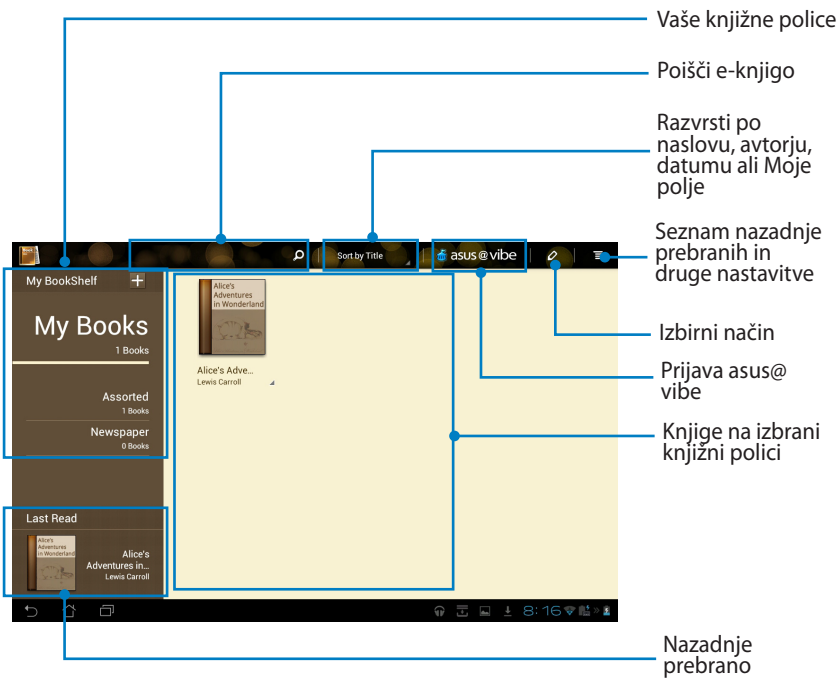

Branje e-knjig

1. S knjižne police izberite in tapnite želeno e-knjigo.
2. Tapnite zaslon za prikaz orodne vrstice na vrhu zaslona.

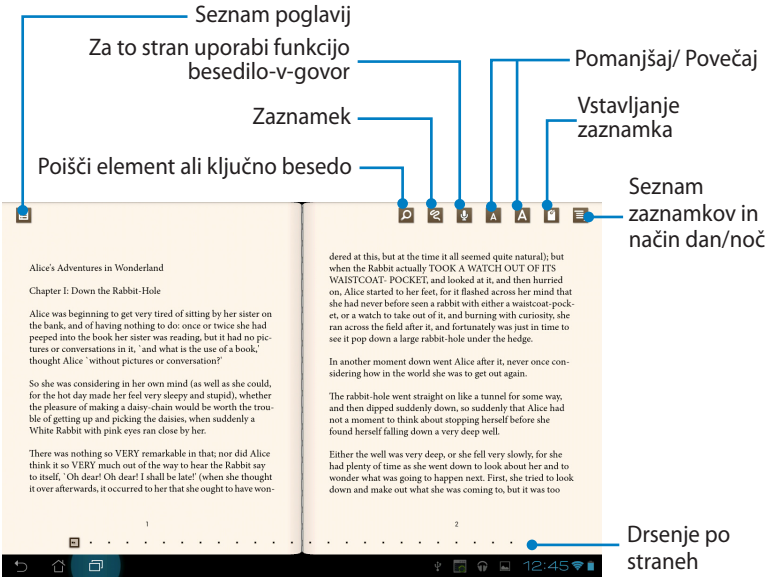

- Če želite uporabiti funkcijo pretvorbe besedila v govor, android začne s prenosom in namestitvijo potrebnih sredstev.
- Tapnite seznam zaznamkov in izberite označeno stran, tako da se v zgornjem desnem kotu zaslona prikaže ikona za zaznamek.

3. Listajte po straneh kot pri pravi knjigi ali pa se po njih pomikajte s funkcijo za drsenje spodaj.

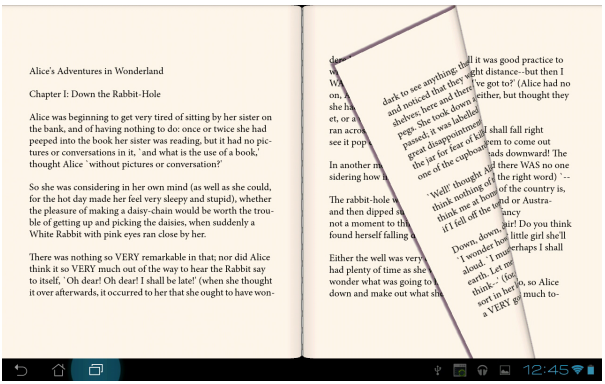

Ustvarjanje zapiskov v e-knjigah

1. Dolg pritisk želene besede ali stavka, dokler se ne prikažeta meni z orodji in slovarska definicija.

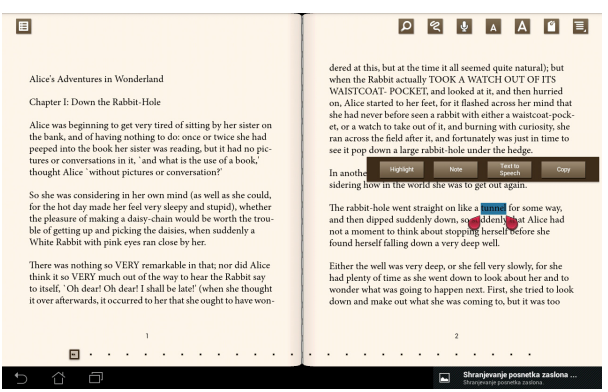

2. Izbrano besedo lahko označite, ji dodate zapisek, za označeno besedilo uporabite funkcijo besedilo-v govor ali pa jo samo kopirate.
3. Premaknite izbirni jeziček in po potrebi razširite izbrano področje na celotno frazo ali stavek.

Locating(Določanje položaja)

Mesta in Zemljevid

Google Places (Google Mesta)

Google Places omogoča enostavno iskanje lokacij, kot so na primer bližnje znamenitosti, restavracije, kavarne ali bencinske črpalke. Omogoča tudi prijavo trenutne lokacije ob določenem času, kar lahko delite tudi z drugimi.

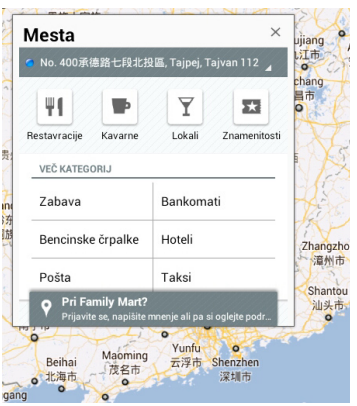

Google Maps (Google Zemljevidi)

S pomočjo Google Maps poiščete ustanove, si ogledate zemljevide in pridobite navodila.

Uporabite orodno vrstico na vrhu zaslona za pridobivanje navodil ali ustvarjanje lastnih zemljevidov.

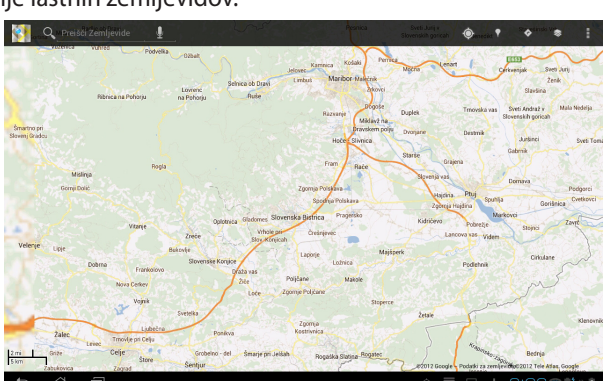

Pisarna

Polaris® Office

Polaris® Office je pisarniška programska oprema, s pomočjo katere lahko ustvarjate, berete in urejate dokumente, preglednice in predstavitve.

Za uporabo Polaris® Office:

1. Za dostop do programov tabličnega računalnika tapnite desni zgornji kot začetnega zaslona.
2. V **Programi** tapnite **Polaris® Office**.

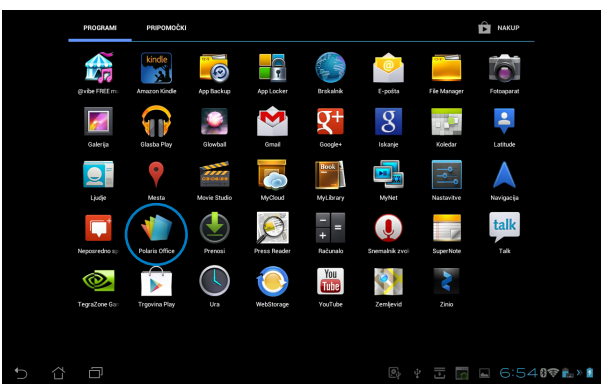

3. Tapnite **My Folders (Moje mape)** zgoraj levo in izberite želeno datoteko.

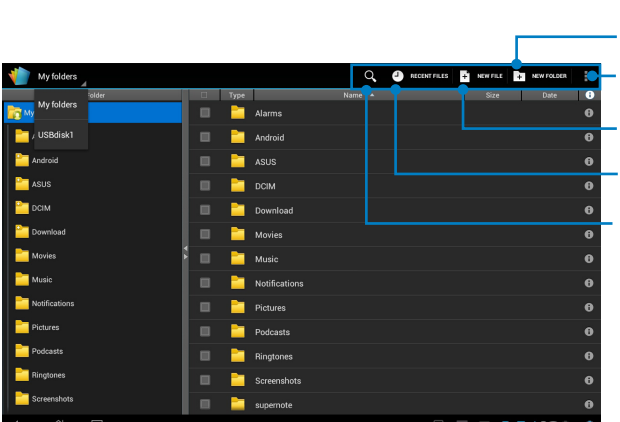

Dodaj novo mapo
Nastavitve
Dodaj novo datoteko
Nedavne datoteke
Preišči datoteko

Dodajanje novih datotek

Tapnite **New File (Nova datoteka)** v zgornjem desnem kotu, nato storite naslednje:

- Tapnite **Document (Dokument)** za zagon urejevalnika besedila za urejanje dokumentov.
- Tapnite **Sheet (List)**ter ustvarite preglednico za izvajanje računov in upravljanje informacij.
- Tap **Slide (Diapozitiv)** za zagon aplikacije za ustvarjanje in skupno rabo predstavitev.

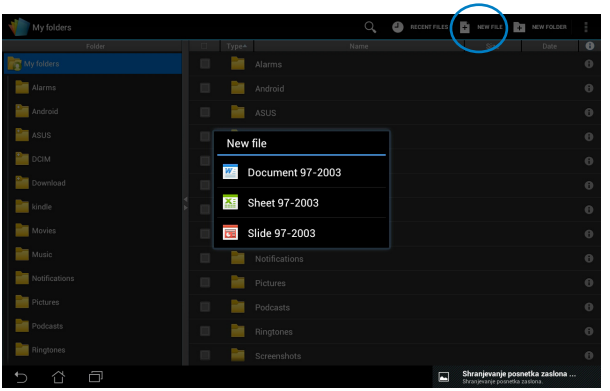

1. Polaris® Office 3.0 podpira spodnje vrste datotek:
   - Microsoft Word: .doc/ .docx
   - Microsoft Excel: .xls/ .xlsx
   - Microsoft Powerpoint: .ppt/ .pptx
   - Adobe Acrobat: .pdf
   - Besedilo: .txt
   - Slike: .bmp/ .jpg/ .jpeg/ .png/ .gif/ .wbpm
   - Arhivske datoteke .zip: .zip
2. Polaris® Office 3.0 trenutno shranjuje datoteke samo v formatih .doc/ .xls/ .ppt.

Dostopanje do/brisanje nedavnih datotek

Če želite dostopiti do in zbrisati nedavne datoteke, storite naslednje:

- Na zaslonu Polaris® Office tapnite **Recent Files (Nedavne datoteke)** v zgornjem desnem kotu za hiter dostop do nedavno urejenih datotek.
- Na zaslonu Polaris® Office tapnite **Clear Recent Files (Počisti nedavne datoteke)** v zgornjem desnem kotu za izbris nedavnih datotek.

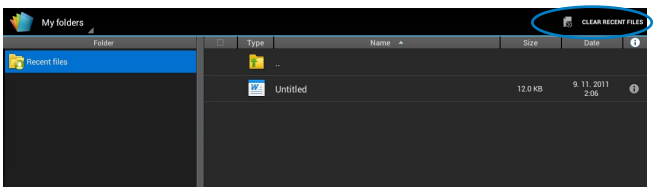

Dodajanje računov storitev

Polaris® Office lahko uporabite za urejanje datotek iz storitev urejanja datotek, kot sta **Google docs** in **Box.net**.

Za dodajanje računa storitev:

1. Na zaslonu Polaris® Office tapnite **> Add account (Dodaj račun)**.
2. Tapnite storitev, ki jo želite dodati.
3. Vnesite e-poštni račun in geslo ter tapnite **OK (V redu)** , da dodate račun.

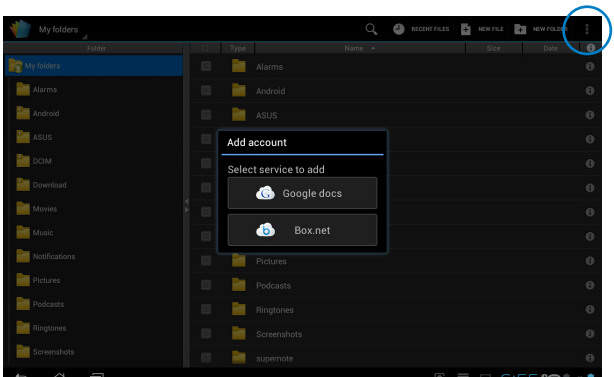

Za več podrobnosti o **Google docs** ali **Box.net** obiščite njuni uradni spletni strani.

Konfiguracija nastavitev

Za konfiguracijo nastavitev:

1. Na zaslonu Polaris® Office tapnite **> Settings (Nastavitve)**.
2. Tapnite, če želite omogočiti katero izmed teh nastavitev: **Create backup file (Ustvari varnostno kopijo datoteke)**, **Display file extensions (Prikaži končnico datoteke)** ali **Clear recent files (Zbriši nedavne datoteke)**.

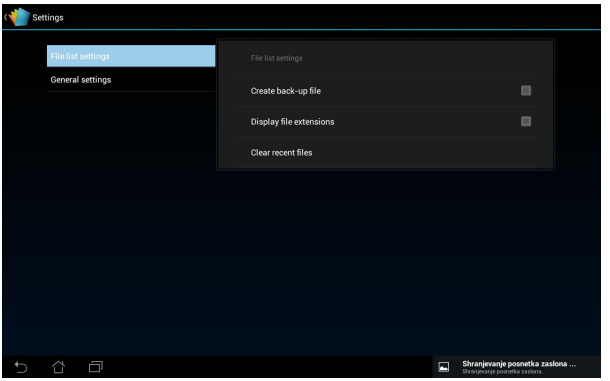

Sharing (Skupna raba)

MyNet

MyNet omogoča shranjevanje in prenos avdio, video in slikovnih datotek med ASUS Transformer Pad in napravo DLNA, kot je računalnik, TV ali zvočnik.

DLNA (Digital Living Network Alliance) je omrežni standard, ki omogoča celovito komunikacijo med omrežnimi napravami.

- MyNet deluje samo s predvajalnikom Microsoft Media Player 11 ali novejšim.
- MyNet ne deluje, če so naprave povezane prek omrežja 3G.
- ASUS Transformer Pad in naprava DLNA, kot je računalnik, TV ali zvočnik, morata biti povezani na isto brezžično omrežje. V nasprotnem primeru MyNet ne bo deloval.

Za uporabo MyNet:

1. Prepričajte se, da sta ASUS Transformer Pad in PC povezana z isto brezžično dostopno točko (AP).
2. V programu Windows Media Player v računalniku kliknite in omogočite **Allow remote control of my Player (Dovoli oddaljeno nadziranje mojega predvajalnika) in Automatically allow devices to play my media (Samodejno dovoli, da naprave predvajajo moje medije).** Po potrebi pojdite na "Več možnosti predvajanja ..." za konfiguracijo.

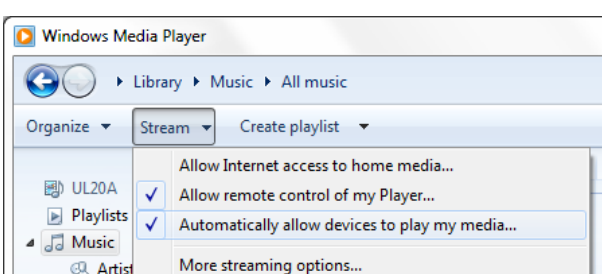

3. Na seznamu **Server (Strežnik)** izberite izvorno napravo na levem zaslonu ter si oglejte vsebino.

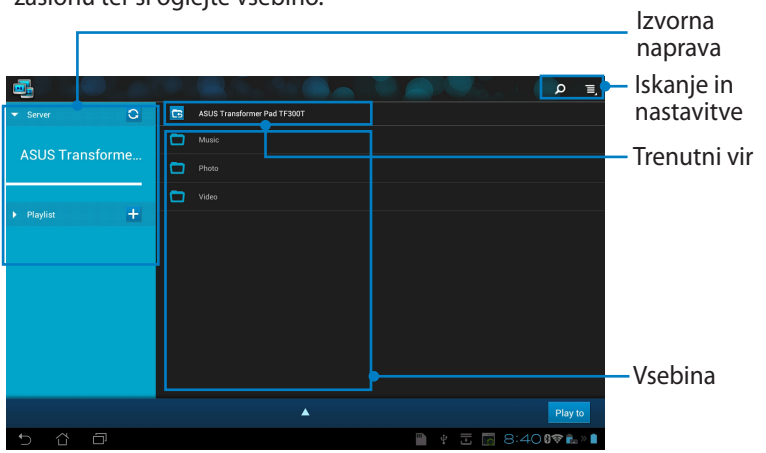

4. Izberite datoteko in tapnite **Play to (Predvajaj v)** spodaj desno za začetek predvajanja v ciljni napravi.

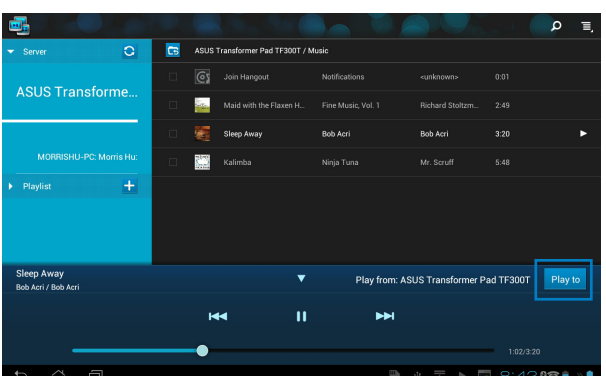

5. Tapnite in pridržite medijsko datoteko, da začnete nalagati ali prenašati datoteko v ali iz povezanih naprav.

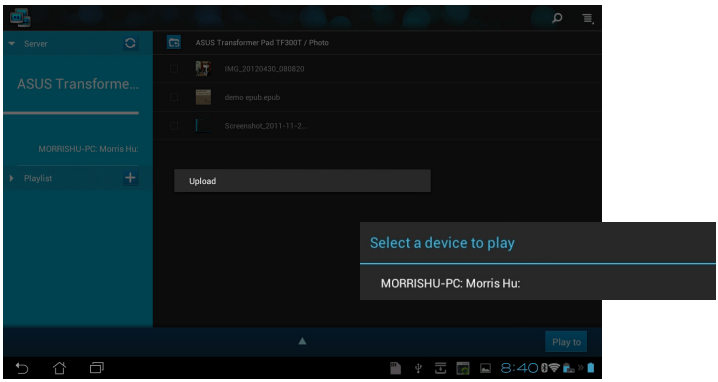

Datoteko lahko izberete s **Playlist (Seznama predvajanja)**. Seznam predvajanja predstavlja skupni prostor, kjer si povezane naprave lahko delijo datoteke. Tapnite znak plus (+), da ustvarite nove sezname.

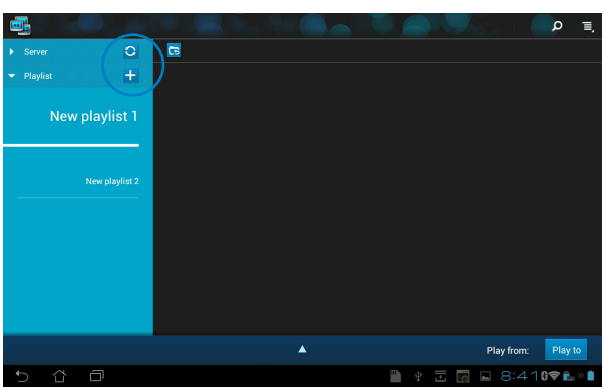

6. Če želite omogočiti **Digital Media Server (Strežnik digitalnih medijev)**, tapnite Nastavitve v zgornjem desnem kotu in obkljukajte **Digital Media Server Settings (Nastavitve strežnika digitalnih medijev)**, da drugim napravam, ki se povezujejo, omogočite dostop do predstavnostnih datotek v vašem ASUS Transformer Pad-u. Lahko tudi izberete lokacijo datoteke, ki jo želite dati v skupno rabo.

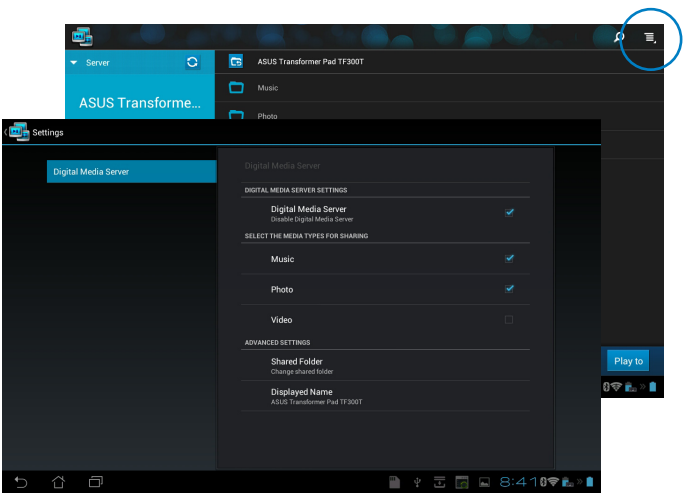

MyCloud

S pomočjo MyCloud lahko varno dostopate do datotek z računa ASUS Webstorage in jih sinhronizirate z ASUS Transformer Pad; daljinsko dostopate ali nadzorujete vaš računalnik; dostopate do radijskih postaj in glasbenih datotek za prenos podatkov.

- Pred uporabo MyCloud morate na računalnik namestiti ASUS Pad PC Suite. ASUS Pad PC Suite lahko prenesete s strani s podporo ASUS na **support.asus.com**
- Za podrobnosti o ASUS Pad PC Suite glejte razdelek **Using ASUS Pad PC Suite (Uporaba ASUS Pad PC Suite)**.

Za zagon MyCloud:

1. Tapnite **MyCloud (Moj oblak)** v **Programi**.
2. Tapnite **Next (Naprej)** za nadaljevanje.

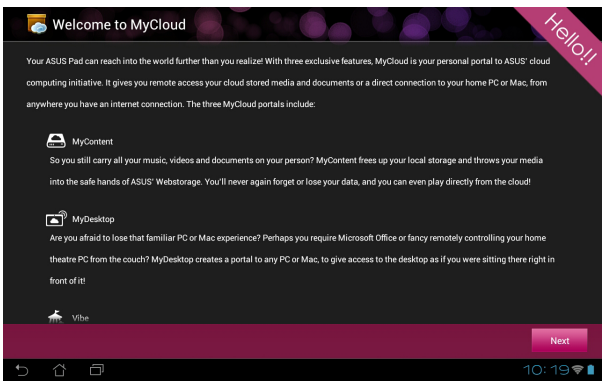

3. Kliknite **Next (Naprej)** za nadaljevanje.

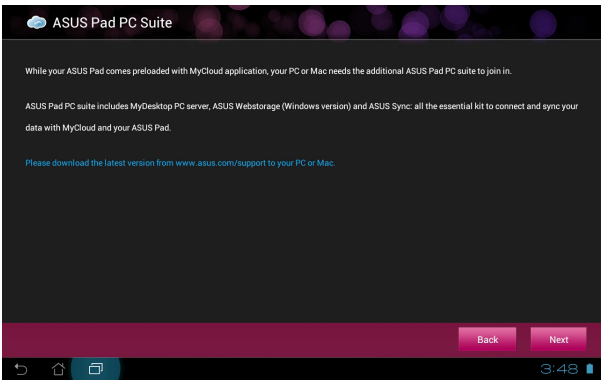

Dostop do datotek prek My Content

My Content omogoča dostop do vaših podatkov, kot so glasbene, video in avdio datoteke iz ASUS Webstorage.

Za uporabo MyContent:

1. Tapnite **I have an account (Imam račun)**, da se prijavite, ali pa tapnite **Create an account (Ustvari račun)**, da si ustvarite brezplačni račun.

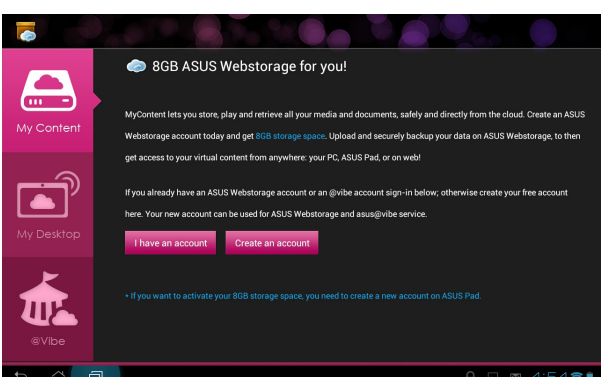

2. Po prijavi boste lahko videli vse podatke, ki jih imate shranjene v spletni shrambi ASUS Webstorage. Poiščite podatke glede na kategorijo.

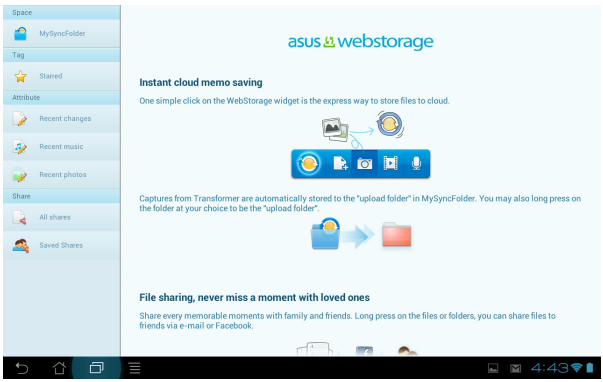

Daljinski nadzor prek My Desktop

My Desktop omogoča daljinski nadzor računalnika z ASUS Transformer Pad.

ASUS Pad PC Suite lahko prenesete s strani s podporo ASUS na **support.asus.com**.

Namestitev in nastavitev ASUS Pad PC Suite na računalnik

Za namestitev in nastavitev ASUS Pad PC Suite na računalnik:

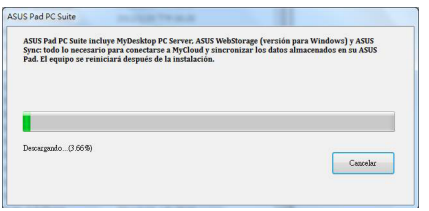

1. Prepričajte se, da ima PC vzpostavljeno povezavo z internetom.
2. Dvokliknite izvršljivo datoteko, ki ste jo prenesli s spletne strani s podporo ASUS.
3. Kliknite **Restart Now (Takojšen vnovični zagon)**

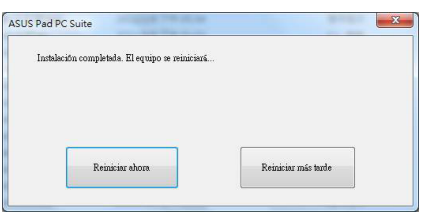

4. Kliknite **GO (POJDI)**.

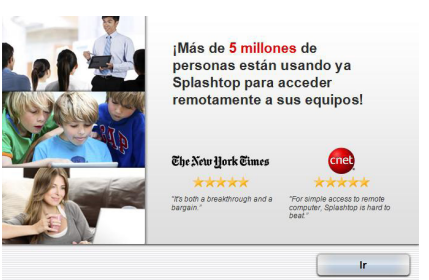

5. Preberite licenčno pogodbo in kliknite **Accept (Sprejmem)** za nadaljevanje.

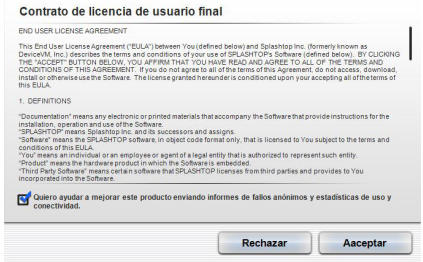

6. Ustvarite svojo varnostno kodo ali geslo in kliknite **Next (Naprej)**.

7. Kliknite **Done (Končano)** za nadaljevanje.

8. Na ASUS Transformer Pad skopirajte naslov IP računalnika za kasnejšo uporabo.

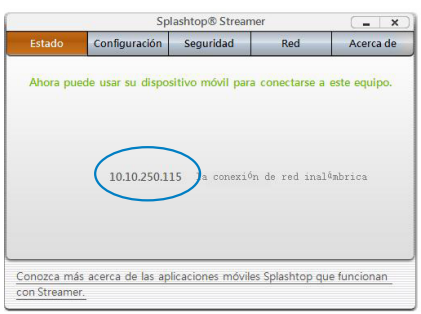

Uporaba MyDesktop na ASUS Transformer Pad:

1. ASUS Transformer Pad in računalnik morata biti povezana na isto brezžično omrežje.
2. Tapnite **Start to scan all available devices (Začni skeniranje vseh naprav, ki so na voljo)**.

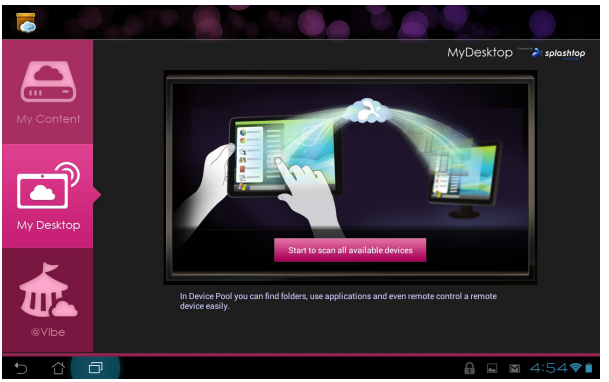

3. Če želite dodati podatke o računalniku, tapnite plus (+) v zgornjem desnem kotu.

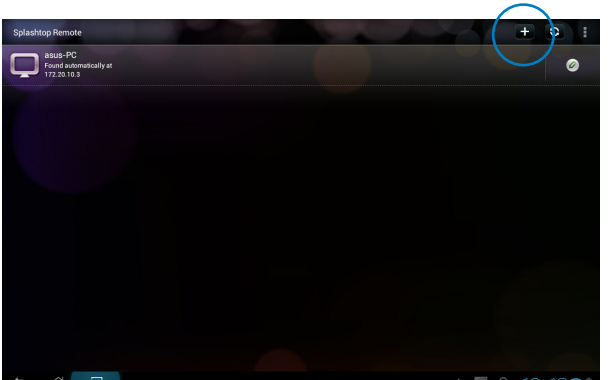

4. Tapnite **OK (V redu)** za nadaljevanje.

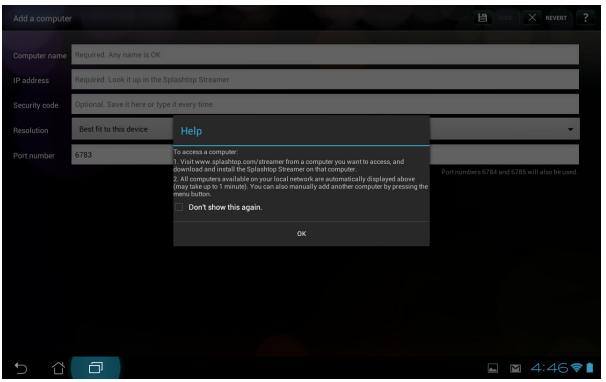

5. Ročno vnesite vse podatke o računalniku, vključno z naslovom IP in geslom, ki ste ju prej kopirali, nato pa tapnite **Done (Končano)**.

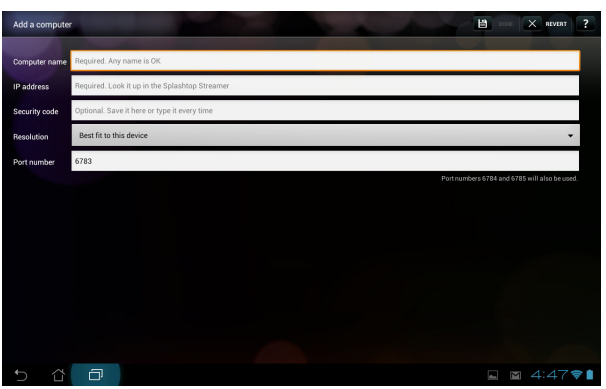

My Desktop ne deluje, če so naprave povezane prek omrežja 3G.

Namestitev Internet Discovery za My Desktop

Za namestitev Internet Discovery na ASUS Transformer Pad:

1. Prenesite in aktivirajte **Splashtop Streamer** z ASUSove strani s podporo.
2. Kliknite **Network (Omrežje)**.
3. V polji za e-mail in geslo vnesite svoje podatke Google, nato kliknite **Sign in (Prijava)**.

Za namestitev Internet Discovery na ASUS Transformer Pad:

Tapnite **Settings (Nastavitve)** v zgornjem desnem kotu in vnesite svoj račun Google v **Internet discovery**. Vaša naprava bo samodejno zaznala vaš računalnik.

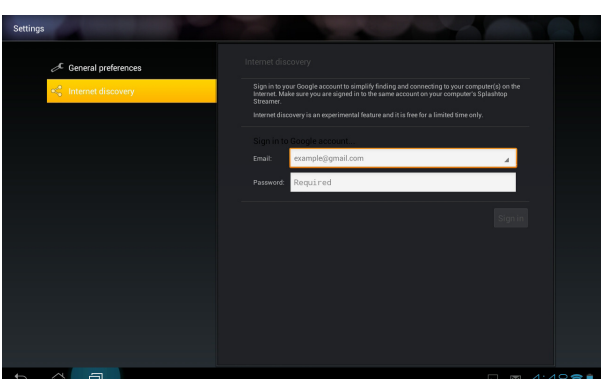

@Vibe

Asus@vibe je celostna razvedrilna platforma, ki služi kot storitev z dodano vrednostjo za vse izdelke ASUS. S platformo asus@vibe lahko uporabniki dostopajo do in prenesejo vrsto razburljivih in simpatičnih digitalnih vsebin, kot so glasba, videoposnetki, igre, revije, e-knjige. Lahko tudi poslušate priljubljene radijske postaje in si ogledate pretočne TV-programe v živo, kjerkoli in kadarkoli.

Vsebine, ki so na voljo, so odvisne od države izvora.

Za uporabo @Vibe:

1. Tapnite meni **Programiin** tapnite @**Vibe**.
2. Prijavite se v račun.
3. Izberite **Music (Glasba)** ali **Radio**.

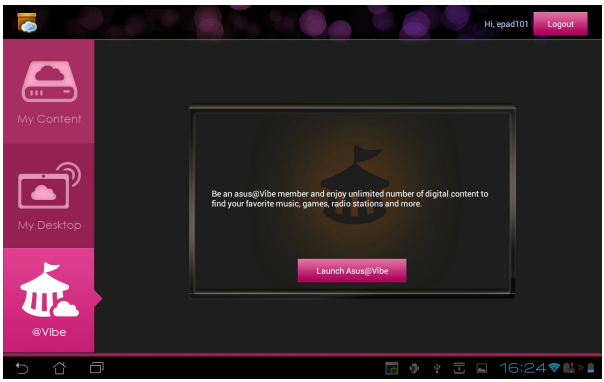

4. Z drsenjem izberite želeno glasbo, radijske postaje in drugo predstavnostno vsebino.

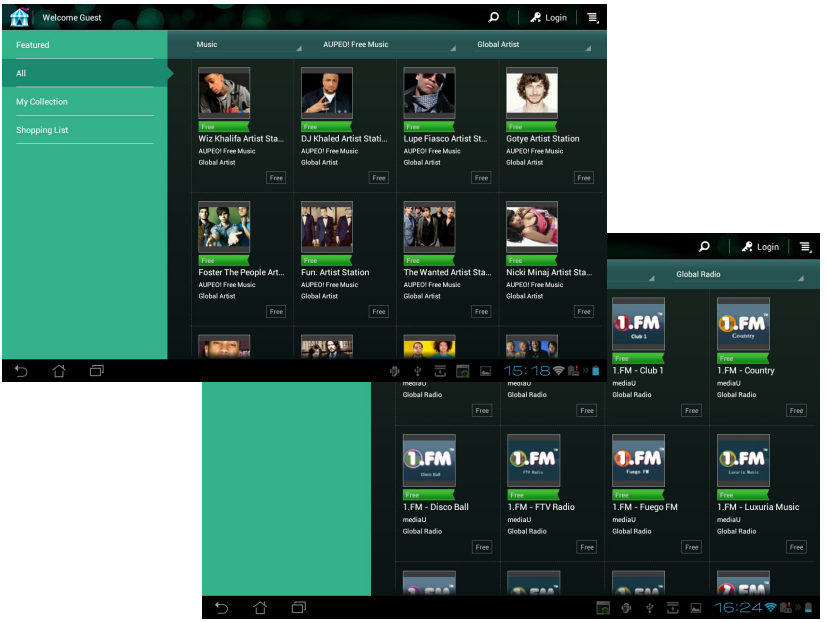

Varnost

App Locker (Zaklep aplikacij)

App Locker omogoča zaščito aplikacij z geslom.

App Locker (Zaklep aplikacij) uporabite tako, da:

1. V Programi tapnete **App Locker (Zaklep aplikacij)**.
2. Nastavite geslo in začnite uporabljati App Locker (Zaklep aplikacij).
3. Obkljukajte programi, ki jih želite zakleniti.
4. V Nastavitve v zgornjem desnem kotu aktivirajte App Locker (Zaklep aplikacij).

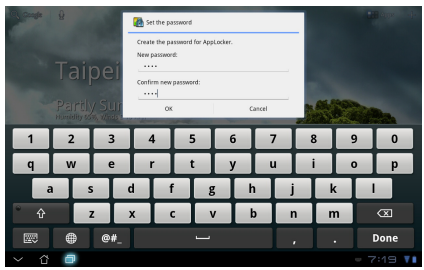

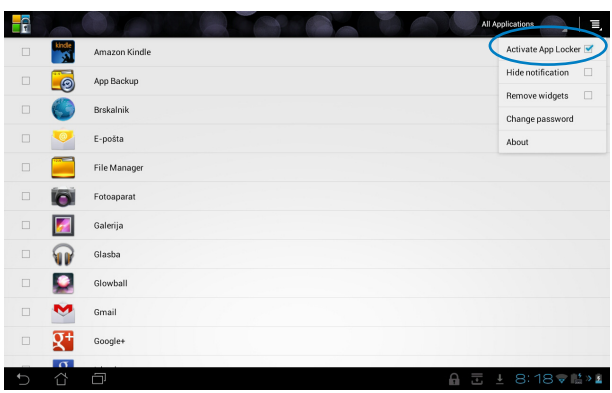

- Ob zaklenjenih aplikacijah na začetnem zaslonu se bodo prikazali znaki za zaklep.
- Ob vsakem dostopu do zaklenjenih aplikacij boste morali vnesti svoje geslo.

App Backup (Varnostno kopiranje aplikacij)

Z App Backup (Varnostno kopiranje aplikacij) lahko svoje programi in podatke iz aplikacij varnostno kopirate v lokalni pomnilnik, kopijo pa shranite v zunanji pomnilnik ter tako shranite varnostne kopije datotek. App Backup (Varnostno kopiranje datotek) lahko tudi obnovi nameščene programi in podatke iz aplikacij po posodobitvi naprave, tako da se ti ne izgubijo.

App Backup (Varnostno kopiranje programov) ne more obnoviti programov, pri katerih je treba preveriti pristnost računa. Če naletite na težave, počistite podatke za Programi po naslednji poti: **Nastavitve> Programi** in se znova prijavite.

App Backup (Varnostno kopiranje aplikacij) uporabite tako, da:

1. V Programi tapnete **App Backup (Varnostno kopiranje aplikacij)**.
2. Seznam varnostnega kopiranja prikazuje nameščene aplikacije na ASUS Transformer Pad, ki ste jih prenesli s Play Store. Izberite datoteke, ki jih želite varnostno kopirati, in tapnite **Backup (Varnostno kopiranje)**.
3. Po potrebi vstavite kartico Micro SD ali druge naprave za shranjevanje. Tapnite **File Manager (Upravitelj datotek)** v spodnjem desnem delu pogovornega okna, da izberete mapo, v katero želite shraniti varnostne kopije datotek.
4. Vtipkajte ime datoteke za novo varnostno kopijo datoteke, ki jo želite ustvariti, in izberite **OK (V redu)**. Varnostne kopije datotek se samodejno shranijo v mapo **App_Backup** v notranjem pomnilniku in izbranem zunanjem pomnilniku.

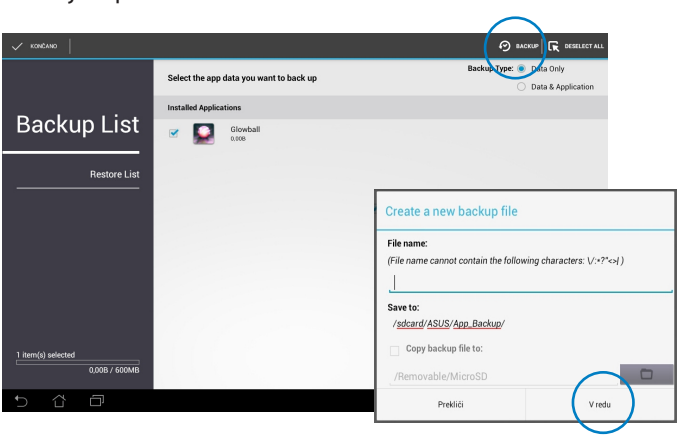

App Restore (Obnovitev aplikacij) uporabite tako, da:

1. Tanitep **Restore List (Obnovi seznam)** za prikaz shranjenih datotek aplikacij.
2. Tapnete varnostno kopijo datoteke, ki jo želite obnoviti, ali kliknete Prebrskaj spodaj desno za dostop do datotek v notranjem ali zunanjem pomnilniku.

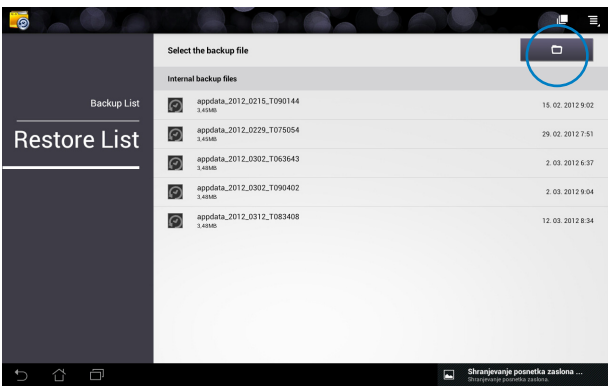

3. Vnesite geslo za datoteko za dešifriranje varnostne kopije datotek in obnovitev vsebine v ASUS Transformer Pad-u.

SuperNote

SuperNote je priročna aplikacija za pisanje in barvanje z ASUS Transformer Pad-om. Lahko ustvarjate beležke, pošiljate neposredna sporočila, ustvarjate risbe, elektronske voščilnice z glasbenimi posnetki ali dnevnike z video posnetki in še veliko več.

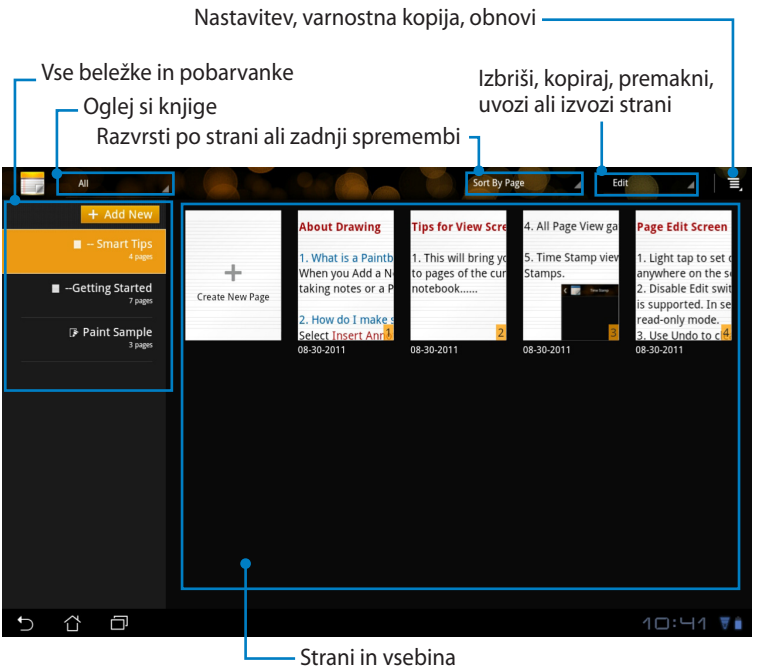

Uporaba SuperNote

Če želite ustvariti novo beležko ali pobarvanko:

1. Tapnite **+ Add New (+ Dodaj novo)** na levem zaslonu glavne strani programi SuperNote.
2. Poimenujte datoteko in izberite **Notebook (Beležka)** ali **Paintbook (Pobarvanka)**.
3. Izberite velikost pisave in barvo ozadja strani, nato pa tapnite **OK (V redu)**. V trenutku se prikaže stran za novo beležko.



4. Tapnite levo zgoraj za splošen pregled knjig in beležk.
5. Zgoraj desno tapnite **Share (Skupna raba)** za skupno rabo prek e-pošte, spletne shrambe, družabnih omrežij ali spletnih galerij.

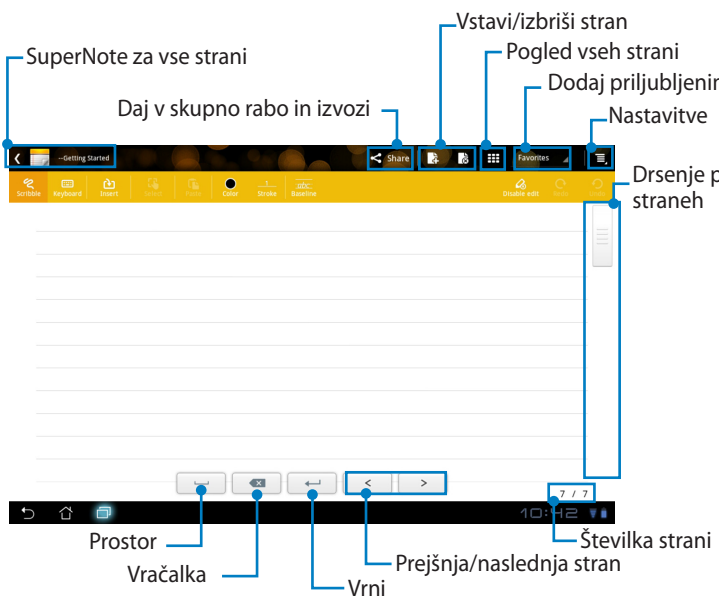

Uporaba beležke SuperNote

Beležka SuperNote omogoča neprekinjeno pisanje po ASUS Transformer Pad-u ne glede na postavitev črt na strani. Aplikacija samodejno prilagodi nerazločno zapisane beležke.

1. Izberite način **Scribble (Piši)** ali **Keyboard (Tipkovnica)** za vnos beležk.
2. V načinu **Scribble (Piši)** izberite **Color (Barva)** in debelina **Stroke (Poteze)** za nastavitev potez po meri.
3. Tapnite za postavitev točke za besedilno kazalko, nato pa začnite pisati po tabličnem računalniku. Rokopis se bo samodejno prilagodil črtam na strani.

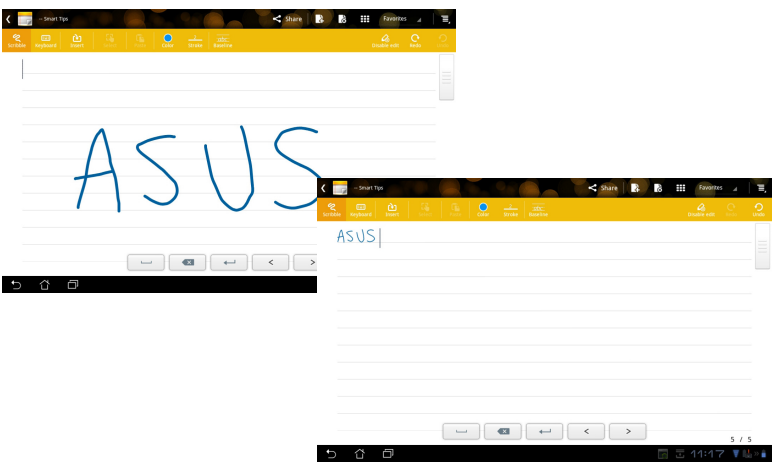

4. Po potrebi tapnite funkcijo **Baseline (Osnovna črta)** za vodeno pisanje.

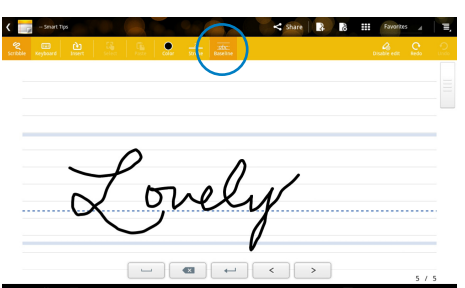

5. Tapnite **Insert (Vstavi)** za dodajanje opomb, časovnih žigov, vstavljanje fotografij, risb iz pobarvanke, slik iz galerije, glasovnih, video ali drugih besedilnih in slikovnih datotek.

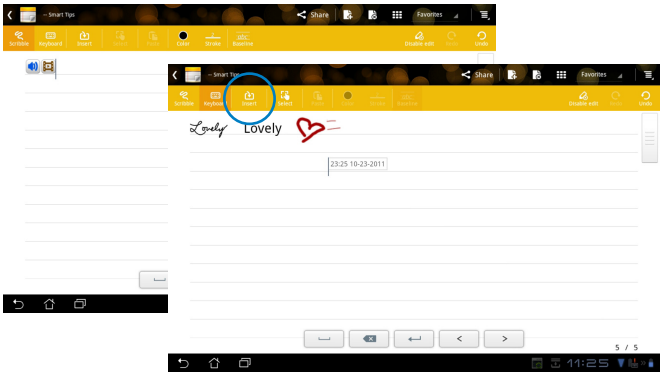

6. V beležko vstavite novo stran ali pa zavrzite neželene strani.
7. Tapnite **Disable Edit (Onemogoči urejanje)**, da omogočite način Samo branje za ogled in listanje po straneh beležke in izogib vstavljanju nepotrebnih oznak na straneh.
8. Tapnite **Undo (Razveljavi)** za izbris sprememb. Tapnite **Redo (Uveljavi)** za ohranitev sprememb.
9. SuperNote samodejno shrani in razvrsti datoteke po datumu v /sdcard/supernote.

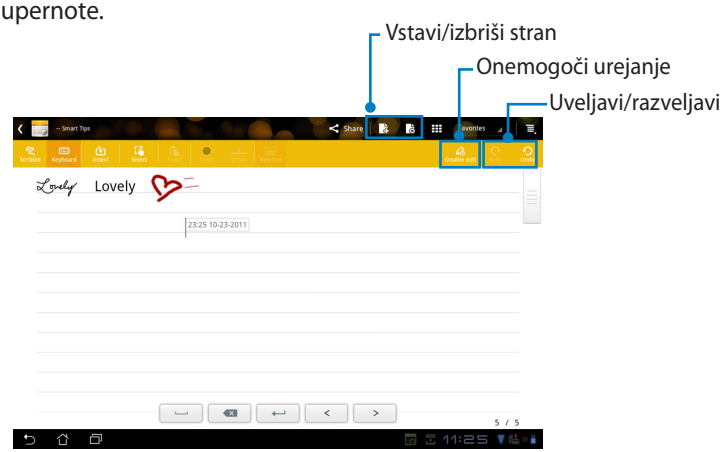

Uporaba pobarvanke SuperNote

Pobarvanka SuperNote omogoča takojšen vmesnik, ki uporabnikom omogoča risanje in shranjevanje v elektronsko datoteko. Pobarvanka je po strukturi podobna Beležki, le da vključuje dodatne barvne možnosti in izbiro čopičev, s katerimi uporabniki lahko prosto rišejo po platnu.

1. Izberite **Brush (Čopič)**, **Stroke (Poteza)** in **Color (Barva)** za prilagoditev potez po meri.
2. Tapnite **Tools (Orodja)** za skupen prikaz palete barv in čopičev.

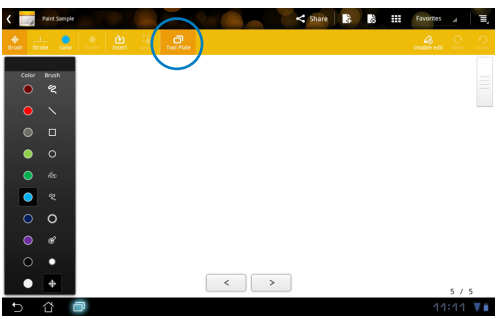

3. Ko vnesete prvo potezo ali tapnete možnost **Select (Izberi)**, platno preklopi v način za urejanje (Edit).
4. Če tapnete **Select (Izberi)**, lahko izbrano področje premaknete, povečate/pomanjšate, obrnete ali ga urejate. Okoli področja se bo pojavilo rdeče pikčasto polje.
5. Tapnite **Done (Končano)** za vrnitev v način pobarvanke.

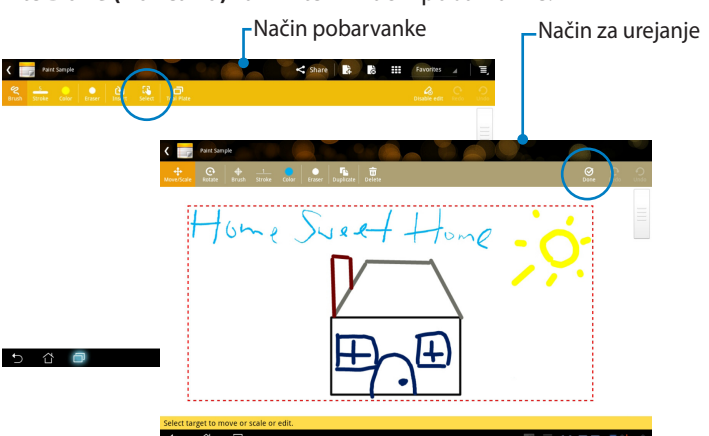

ASUS Pad PC Suite

ASUS Pad PC Suite je sestavljen iz **My Desktop PC Server (PC-strežnik za Moje namizje)**, **ASUS Webstorage (Spletna shramba ASUS)** in **ASUS Sync (Sinhronizacija ASUS)**. Omogoča povezavo ASUS Transformer Pad z računalnikom.

My Desktop PC Server omogoča daljinski nadzor računalnika z ASUS Transformer Pad.

Za več podrobnosti glejte razdelek **MyCloud**.

ASUS Webstorage (Spletna shramba ASUS)

ASUS Webstorage je spletno odlagališče za datoteke, do katerih lahko dostopate kadar koli in kjer koli.

Po namestitvi ASUS Pad PC Suite na PC, se v oknu **Computer (Računalnik)** prikaže **ASUS Webstorage drive (Pogon spletne shrambe ASUS)**. Dvokliknite pogon za prijavo.

Preden dostopate do ASUS Webstorage Drive (Pogon spletne shrambe ASUS) se prepričajte, da ste povezani z internetom.

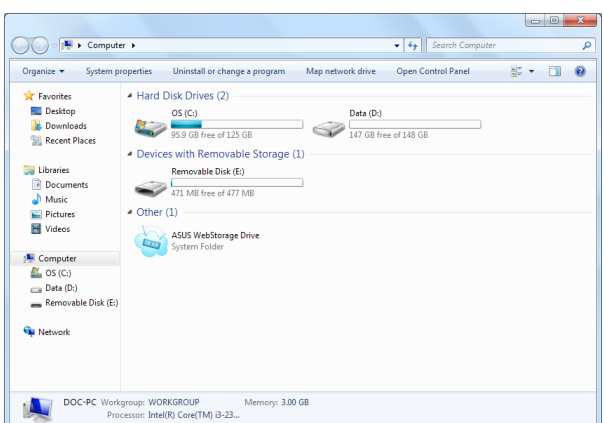

ASUS Sync (Sinhronizacija ASUS)

ASUS Sync (Sinhronizacija ASUS) pomaga pri sinhronizaciji **Contacts (Stikov)** in **Calendar (Koledarja)** v programu Outlook na PC-ju s tistimi na ASUS Transformer Pad-u.

Sinhronizacija ASUS Transformer Pad-a s PC-jem

1. Za povezavo ASUS Transformer Pad z računalnikom uporabite kabel za priklop USB.
2. Kliknite **ASUS Sync** v desnem spodnjem kotu za povezavo ASUS Transformer Pad z računalnikom.
3. Na PC-ju zaženite **ASUS Sync (Sinhronizacija ASUS)**.

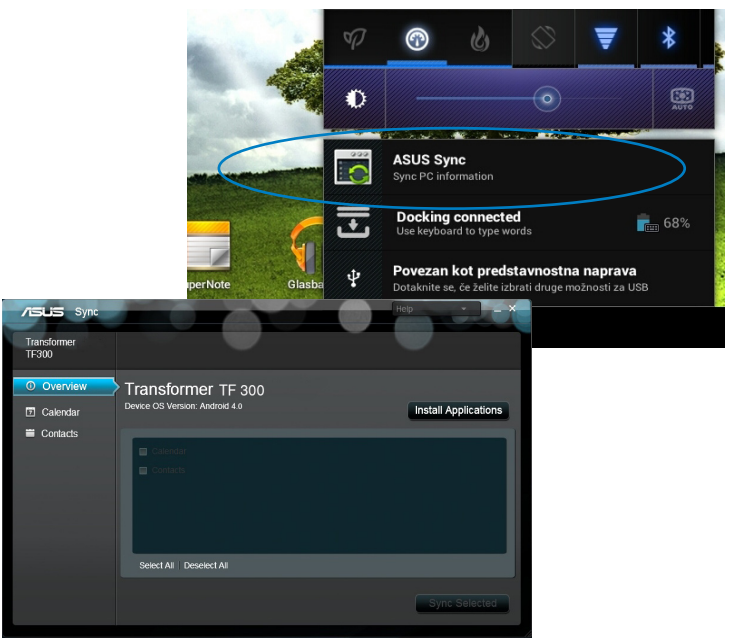

- Če želite sinhronizirati **Calendar (Koledar)**, **ASUS Sync (Sinhronizacija ASUS)** podpira **Outlook (2003 ali novejši)** in **Windows Vista Calendar (Koledar v Windows Vista)**;
- Če želite sinhronizirati **Contacts (Stiki)**, **ASUS Sync (Sinhronizacija ASUS)** podpira **Outlook (2003 ali novejši)**, **Outlook Express** in **Windows Vista Contacts (Stiki v Windows Vista)**.

4. Kliknite element, ki ga želite sinhronizirati in kliknite **Sync Selected (Sinhroniziraj izbrano)**, ali pa kliknite **Select All (Izberi vse)** za sinhronizacijo obeh elementov.
5. Kliknite **Calendar (Koledar)** ali **Contacts (Stiki)** na levi strani za podrobne informacije.

Vse o mobilni priklopni postaji za ASUS Transformer Pad (po izbiri)

Mobilna priklopna postaja za ASUS Transformer Pad

Mobilna združitvena postaja za Transformer je v prodaji ločeno.

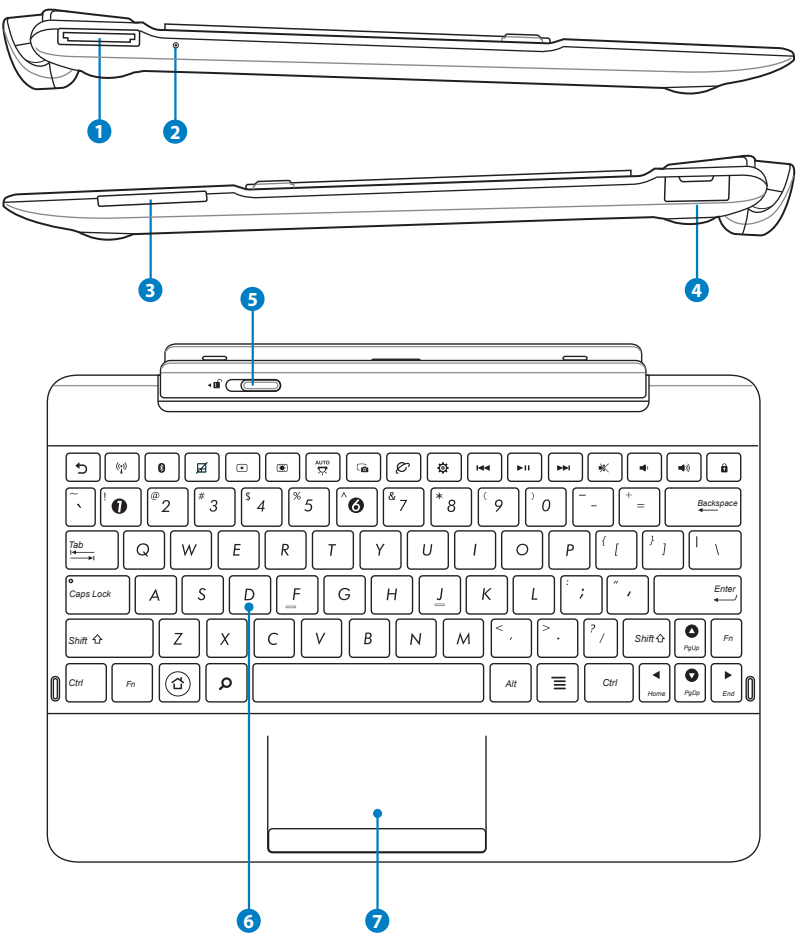

1 Vrata za priklop USB

V ta vrata vstavite kabel za priklop USB, da zagotovite električno energijo za vašo mobilno priklopno postajo za ASUS Transformer Pad in napolnite notranjo baterijo. Da preprečite poškodbe mobilne priklopne postaje za ASUS Transformer Pad in baterije, vedno uporabljajte priloženi napajalni adapter.

2 Indikator napolnjenosti baterije (dvobarven)

Sveti zatemnjeno: polnilnik ni priključen na sidrišče.

SVETI zeleno: Baterija je polna.

SVETI oranžno: Sidrišče je v stanju polnjenja baterije.

3 Reža za kartico SD

V to režo vstavite kartico SD.

4 Vrata USB (2.0)

Vrata USB (univerzalno serijsko vodilo) so združljiva z napravami USB 2.0 ali USB 1.1, kot so tipkovnice, kazalne naprave, bliskovni pogoni in pogoni trdega diska.

5 Zapah mobilne priključne postaje

Premaknite zapah na levo, da odstranite tablični računalnik ASUS Transformer Pad z mobilne priključne postaje.

6 Tipkovnica

Tipkovnica zagotavlja udobno globino tipk, torej globino, do katere se potisne tipke za zanesljiv vnos znakov, ter počitek za obe dlani.

Črke na tipkovnici se razlikujejo glede na regijo oz. državo.

7 **Drsna ploščica in gumbi**

Sledilna ploščica z gumbi je kazalna naprava, ki omogoča enake funkcije kot standardna miška.

Za izklop sledilne ploščice uporabite bližnjično tipko .

Uporaba sledilne ploščice

A

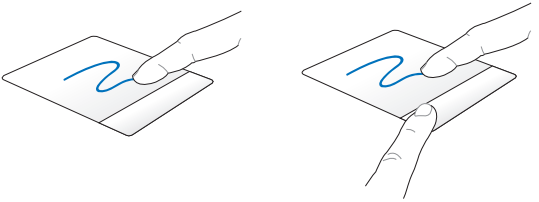

Za premik kazalca prste podrsajte čez sledilno ploščico. Izbrani element lahko povlečete tudi tako, da držite levo tipko in podrsate prst.

B



Tapnite enkrat za zagon elementa.

C

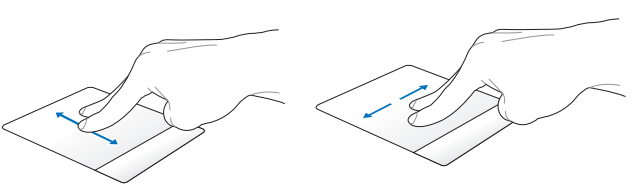

Podrsajte z dvema prstoma za premik gor, dol, levo ali desno.

D



Izbrani element primite z dvema prstoma.

Posebne funkcije tipkovnice

Nekaj posebnih tipk na tipkovnici mobilne priklopne postaje ima samostojne funkcije in jih je treba uporabljati s funkcijsko tipko <Fn>.

Položaji posebnih tipk na tipkovnici mobilne priklopne postaje se razlikujejo glede na državo ali regijo, njihove funkcije pa so iste.

Vrne se na prejšnjo stran.

VKLOP ali IZKLOP vgrajenega modula za brezžični LAN.

VKLOP ali IZKLOP vgrajenega modula za Bluetooth.

Vklopi ali izklopi sledilno ploščico.

Zmanjšanje svetlosti zaslona

Povečanje svetlosti zaslona

Vklopi ali izklopi tipalo za svetlobo v okolici.

Zajame podobo namizja.

Odpre internetni brskalnik.

Odpre **Nastavitve**.

Vrne se na prejšnjo pesem, če predvaja glasbo.

Začne predvajati glasbo z vašega seznama predvajanja. Nadaljuje ali začasno ustavi predvajanje trenutne pesmi.

Prevrti naprej ali predvaja naslednjo pesem med predvajanjem glasbe.

Utiša zvočnik.

Zniža glasnost zvočnika.

Zviša glasnost zvočnika.

Pomeni vrnitev na začetni zaslon.

Brska po vsebini v računalniku ASUS Transformer Pad in v spletu.

Aktivira lastnosti menija in ima enako funkcijo kot ali na zaslonu.

Zaklene tablični računalnik ASUS Transformer Pad in ga zaustavi v način spanja.



Držite tipko <Fn> in uporabite smerne tipke za pomikanje navzgor ali navzdol po dokumentu oz. na začetek ali na konec dokumenta.

Namestitev tabličnega računalnika ASUS Transformer Pad na priključno postajo

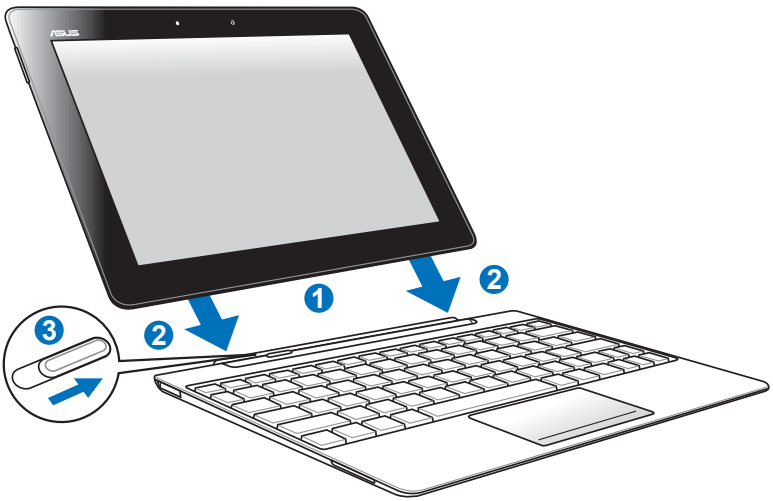

Za priklop ASUS Transformer Pad:

1. Tablični računalnik ASUS Transformer Pad poravnajte z mobilno priključno postajo.
2. Trdno vstavite ASUS Transformer Pad v vtičnico, da zaskoči, kar pomeni, da je ASUS Transformer Pad varno nameščen na priklopno postajo.
3. Preverite, če se je zapah premaknil povsem desno.

Vedno poberite celoten sklop naprave z dna, ko je ASUS Transformer Pad nameščen na priklopno postajo.

Odstranjevanje tabličnega računalnika ASUS Transformer Pad s priključne postaje

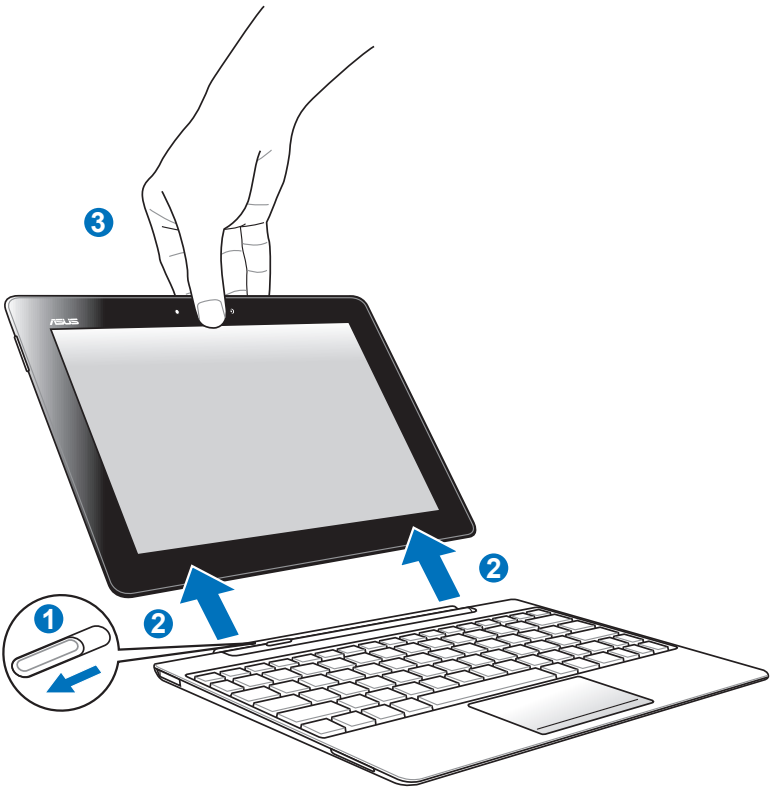

Za odklop ASUS Transformer Pad:

1. Z eno roko premaknite zapah levo, da sprostite tablični računalnik ASUS Transformer Pad iz držala in stabilizirate mobilno priključno postajo.
2. Z drugo roko odstranite tablični računalnik ASUS Transformer Pad z mobilne priključne postaje.

Polnjenje tabličnega računalnika ASUS Transformer Pad na priključni postaji

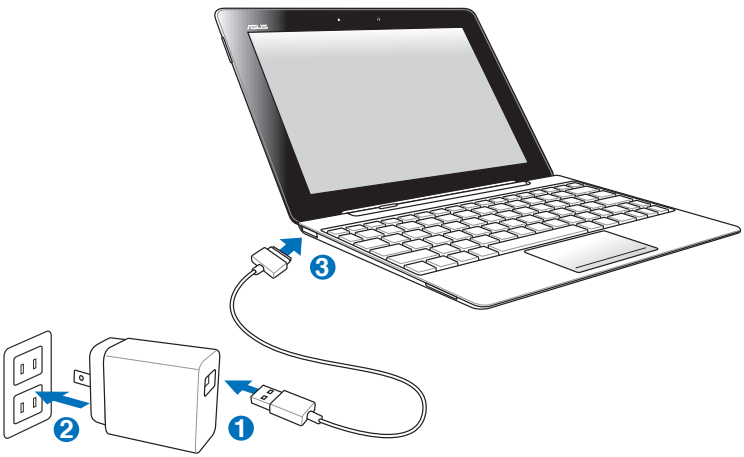

- Uporabljajte le napajalni adapter, ki ga dobite skupaj z napravo. Uporaba drugega adapterja lahko vašo napravo poškoduje.
- Priključek USB s 40 nožicami mora biti popolnoma vstavljen v ASUS Transformer Pad ali mobilno priklopno postajo.
- Območje vhodne napetosti med stensko vtičnico in tem adapterjem je AC 100 V – 240 V, izhodna napetost tega adapterja pa je 15V, 1,2 A.

- Pred prvo uporabo baterijo napolnite do konca (polnjenje traja do 8 ur).
- ASUS Transformer Pad ne morete polniti prek priklopnega kabla USB, ko je povezan z mobilno priklopno postajo.

Namestitev in odstranitev kartice SD



Za namestitev kartice SD:

1. Odstranite pokrov z reže za kartico SD.
2. Kartico SD nežno vstavite v režo.
3. Potisnite kartico SD, da se zaskoči na mesto.

Za odstranitev kartice SD:

1. Tapnite ikono kartice SD v spodnjem desnem kotu in tapnite , da boste lahko varno odstranili kartico microSD.
2. Kartico nekoliko pritisnite, da izskoči.

Deklaracije in varnostne izjave

FCC Statement in vrednosti SAR veljajo samo za TF300T.

Izjava komisije za zvezne komunikacije

Ta naprava izpolnjuje pravila FCC, točka. 15. Delovanje je podrejeno dvema pogojema: (1) Ta naprava ne povzroča škodljivih motenj. (2) Ta naprava mora sprejeti vsako sprejeto motnjo, vključno z motnjo, ki lahko povzroči neželeno delovanje.

Ta naprava je bila testirana in izpolnjuje omejitve za digitalne naprave razreda B, v skladu s predpisi točke 15. pravilnika komisije za zvezne komunikacije (FCC). Te omejitve so določene za zagotovitev sprejemljive zaščite pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih namestitvah. Ta oprema povzroča, uporablja in oddaja radijsko frekvenco in če ni pravilno nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje na radijskih sprejemnikih. Kljub temu ni garancije, da na določenih namestitvah ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje na radijskih ali televizijskih sprejemnikih, kar se da preveriti z vklopom in izklopom sprejemnikov, lahko uporabnik motenje popravi z enim ali več od navedenih ukrepov:

- Obrnite ali prestavite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med aparati in sprejemnikom.
- Priklopite aparat na vtičnico, ki ni ista na katero je priklopljen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na izkušenega radijskega /TV tehnika.

Spremembe ali predelave, ki jih stranka, ki je odgovorna za skladnost, izrecno ne odobri, lahko uporabniku izničijo dovoljenje za uporabo te opreme.

Antene za ta oddajnik ne namestite skupaj ali v povezavi z drugimi antenami ali oddajniki.

Informacija o izpostavljenosti RF (SAR)

Naprava izpolnjuje vladne zahteve glede izpostavljenosti in radijskih valov. Ta naprava je zasnovana in izdelana tako, da ne presega meje emisij glede izpostavljenosti in radiofrekvenčne (RF) energije, kot jo določa Federal Communications Commision (Zvezna komisija za komunikacije, FCC) vlade ZDA.

Merska enota standarda izpostavljenosti je Specific Absorption Rate (Specifična stopnja absorpcije) ali SAR. Meja SAR, ki jo določa FCC, je 1,6 W/kg. Testi za SAR se izvajajo ob uporabi standardnih položajev delovanja, ki jih je sprejela FCC, pri oddajanju EUT z določeno ravnjo moči na različnih kanalih.

Najvišja vrednost FCC SAR za to napravo pri testiranju za uporabo v bližini telesa je bila 0,431 W/kg (Murata). Najvišja vrednost FCC & IC SAR za to napravo pri testiranju za uporabo v bližini telesa je bila 1,390 W/kg (AW-615).

FCC je za to napravo izdala avtorizacijo opreme z vsemi poročanimi ravnmi SAR, za katere je bilo ocenjeno, da so v skladu s smernicami FCC glede izpostavljenost RF. Podatke SAR za to napravo ima FCC in jih lahko najdete v razdelku Display Grant (Pokaži dovoljenje) na strani www.fcc.gov/oet/ea/fccid, če iščete po ID FCC: MSQTF300T.

Ta naprava je skladna s SAR za splošno prebivalstvo/nenadzorovane meje izpostavljenosti v ANSI/IASUS Transformer Pad C95.1-1999, in je bila preskušena v skladu z merilnimi metodami in postopki, določenimi v OET bilten 65, priloga C.

Maksimalno merjenje SAR: 0,431 W/kg po zahtevi FCC.
1,390 W/kg FCC-ja po IC-ju.
0,215 W/kg po EU-ju.

Predpisi IC

Naprava je skladna s standardi RSS, izvzetimi iz licence Industry Canada (IC). Delovanje je pogojeno z dvema sledečima pogojema: (1) ta naprava ne povzroča motenj, in (2) ta naprava mora sprejemati vsakršne motnje, vključno s takšnimi, ki bi lahko povzročile neželeno delovanje.

Digitalni aparat razreda B je v skladu s standardom Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Ta radiokomunikacijska naprava kategorije II je skladna s standardom RSS-310 Industry Canada.

Ce dispositif de radiocommunication de catégorie II respecte la norme CNR-310 d'Industrie Canada.

Pri izdelkih, ki so na voljo v ZDA/Kanadi, lahko uporabljate le kanale 1~11. Izbira drugih kanalov ni mogoča.

Izjava o izpostavljenosti sevanju IC

Ta EUT je skladen s SAR za splošno prebivalstvo/nenadzorovane meje izpostavljenosti v IC RSS-102, in je bila preskušena v skladu z merilnimi metodami in postopki, določenimi v IASUS Transformer Pad 1528. To opremo je treba namestiti in jo uporabljati na minimalni razdalji 0 cm med napravo, ki seva, in vašim telesom.

Naprave in anten(e) ne namestite skupaj ali v povezavi z drugimi antenami ali oddajniki.

Funkcija izbire kode države je onemogočena pri izdelkih, ki se tržijo v ZDA/ Kanadi.

Označitev CE opozorila

CE

CE označevanje naprav brez brezžičnega LAN-a/aplikacije Bluetooth

Dobavljena različica te naprave je skladna z zahtevami direktiv EGS 2004/108/ES "elektromagnetna združljivost" in 2006/95/ES "direktiva o nizkih napetostih".

CE !

CE označevanje naprav z brezžičnim LAN-om/aplikacijo Bluetooth

Ta oprema je skladna z zahtevami Direktivo 1999/5/ES Evropskega parlamenta in Komisije z dne 9. marca 1999, ki ureja radijsko in telekomunikacijsko opremo ter vzajemno priznavanje skladnosti.

Zahteve za varno napajanje

Proizvodi z električnim napajanje do 6A in s težo nad 3 kg morajo biti uporabljati odobrene električne kable, ki so večji ali enaki kot: H05VV-F, 3G, 0,75 mm^2 or H05VV-F, 2G, 0,75mm^2.

Recikliranje/vračilo ASUS

ASUS-ovi programi recikliranja in vračanja izhajajo iz naše predanosti najvišjim standardom za zaščito okolja. Verjamemo v rešitve za naše stranke, s čimer bodo lahko odgovorno reciklirale naše izdelke, baterije in druge sestavne dele ter pakirni material. Za podrobnejše informacije o recikliranju v različnih regijah glejte http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

Obstaja nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate z neustreznim tipom baterije. Iztrošene baterije zavrzite v skladu z navodili.

Ne zavrzite baterije med komunalne odpadke. Simbol prekrižanega smetnjaka ponazarja, da se baterij ne sme odlagati skupaj s komunalnimi odpadki.

NE mečite ASUS Transformer Pad na javno smetišče. Ta izdelek je bil zasnovan tako, da omogoča ponovno uporabo delov in recikliranje. Simbol prekrižanega smetnjaka nakazuje, da se izdelek (električna, elektronska oprema in baterije, ki vsebujejo živo srebro) ne sme odlagati na javno smetišče. Preverite lokalne predpise, ki določajo odstranitev elektronskih izdelkov.

VARNA TEMP: ASUS Transformer Pad uporabljajte v okoljih s temperaturo med 0°C
(32°F) in 35°C (95°F)

Podjetje Tuxera software omogoča podporo zapisa NTFS.

SRS SOUND je blagovna znamka podjetja SRS Labs, Inc. Tehnologija SRS SOUND je vgrajena z licenco SRS Labs, Inc.

Vremenske informacije omogoča AccuWeather.com®.

Pisavo iFont, ki je uporabljena v tem izdelku, je razvilo podjetje Arphic.

Podpora Adobe® Flash® Player+

+Flash Player 10.2 je na voljo za prenos v trgovini Android Market. To je proizvodna (GA oz. splošna razpoložljivost) izdaja za naprave Android 2.2 (Froyo) in 2.3 (Gingerbread) ter začetna beta izdaja za tablične računalnike Android 3.x (Honeycomb), ki imajo najmanj sistemsko posodobitev Google 3.0.1.

Za več podrobnosti obiščite http://blogs.adobe.com/flashplayer/.

Informacije o avtorskih pravicah

Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano, preneseno, prepisano, shranjeno v nadomestnih sistemih ali prevedeno v katerikoli jezik, v kakršnikoli obliki ali z drugimi sredstvi, razen dokumentacije shranjene s strani kupca v namene izdelave varnostne kopije, brez posebnega pisnega dovoljenja ASUSTek COMPTER INC. (''ASUS'').

Logotipa ASUS in ASUS Transformer Pad sta blagovni znamki podjetja ASUSTek Computer Inc. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Vse pravice pridržane.

Omejitev odgovornosti

Zaradi napake s strani ASUS-a ali koga drugega, se pojavi priložnosti pri kateri ste upravičeni do povrnitve škode s strani ASUS-a. V takem primeru, ne glede na to, da ste upravičeni do povrnitve škode s strani ASUS-a, je ASUS odgovoren le za poškodbe na telesu (vključno s smrtjo) in poškodbe na premoženju in na osebnem premoženju, ali kakšne druge dejanske ali neposredne poškodbe, ki so rezultat izogibanja ali neuspešne izvedbe pravnih dolžnosti v okviru garancije, v vrednosti zapisane pogodbene cene vsakega izdelka.

ASUS nosi odgovornost samo za nadomestitev vaše škode, poškodb ali zahtevka v pogodbi, postopka ali prekrška v okviru garancije.

Ta omejitev se nanaša tudi na dobavitelje in prodajalce ASUS-a. To je maksimalna kolektivna odgovornost ASUSA, njihovih dobaviteljev in prodajalcev.

ASUS NI POD NOBENIM POGOJEM ODGOVOREN ZA SLEDEČE: (1) ZAHTEVEK TRETJE OSEBE ZA POŠKODBE PROTI VAM; (2) IZGUBA ALI POŠKODBA NA VAŠIH ZAPISIH ALI PODATKIH; ALI (3) POSEBNA, NENAMERNA ALI NEPOSREDNA ŠKODA, ALI KAKRŠNAKOLI POSLEDIČNA POSLOVNA ŠKODA (VKLJUČNO Z IZGUBLJENIM DOBIČKOM ALI PRIHRANKI), TUDI ČE JE ASUSU, NJEGOVI DOBAVITELJI ALI NJIHOV PRODAJALEC O TEJ MOŽNOSTI OBVEŠČEN.

Proizvajalec	ASUSTek COMPUTER INC.
Naslov, mesto	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Država	TAIWAN
Pooblaščeni predstavnik v Evropi	ASUS COMPUTER GmbH
Naslov, mesto	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Država	GERMANY